


### Validez

El presente manual de instrucciones es válido para todas las cabezas de lectura y actuadores para unidades de evaluación CMS. Junto con el manual de instrucciones de la unidad de evaluación CMS-E-..., el documento *Información de seguridad y, en su caso, la respectiva ficha de datos*, constituye la información completa del aparato para el usuario.

### ¡Importante!

Asegúrese de utilizar el manual de instrucciones adecuado para su versión de producto. El número de versión se encuentra en la placa de características del producto. En caso de preguntas, póngase en contacto con el servicio de asistencia de EUCHNER.

### Placa de características de la cabeza de lectura

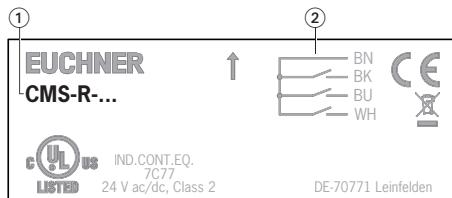

① Nombre de artículo

② Esquema de conexiones

### Documentos complementarios

La documentación completa de este dispositivo está compuesta por los siguientes documentos:

Título del documento (número de documento)	Contenido	
Información de seguridad (2525460)	Información de seguridad básica	
Manual de instrucciones (2085673)	(Este documento)	
Manual de instrucciones (2099179)	Unidad de evaluación CMS-EAR	
Manual de instrucciones (2099180)	Unidad de evaluación CMS-E-BR	
Manual de instrucciones (2102344)	Unidad de evaluación CMS-E-ER	
Manual de instrucciones (2102345)	Unidad de evaluación CMS-E-FR	
Declaración de conformidad	Declaración de conformidad	
Dado el caso, documentación adicional del manual de instrucciones	Dado el caso, consulte la documentación adicional correspondiente del manual de instrucciones o las fichas de datos.	

### ¡Importante!

Lea siempre todos los documentos para obtener información completa sobre la instalación, la puesta en marcha y el manejo seguros del dispositivo. Los documentos se pueden descargar en [www.euchner.com](http://www.euchner.com). Al realizar la búsqueda, indique el número de documento o el número de pedido del producto.

### Utilización correcta

Los interruptores de seguridad magnéticos codificados (**Codierte Magnetische Sicherheitsschalter**) de la serie **CMS** son dispositivos de seguridad para el control de resguardos móviles.

El sistema está compuesto por una unidad de evaluación, una cabeza de lectura y un actuador, que forman un dispositivo de enclavamiento con codificación magnética, sin contacto y con un bajo grado de codificación (tipo 4).

En combinación con un resguardo, este sistema evita que la máquina ejecute funciones peligrosas mientras el resguardo esté abierto. Si el resguardo se abre durante el funcionamiento peligroso de la máquina, se emite una orden de parada.

Antes de emplear los componentes de seguridad debe realizarse una evaluación de riesgos en la máquina, por ejemplo, conforme a:

- EN ISO 13849-1
- EN ISO 12100
- EN IEC 62061

La utilización correcta incluye el cumplimiento de los requisitos pertinentes de montaje y funcionamiento, por ejemplo:

- EN ISO 14119
- EN IEC 60204-1

### ¡Importante!

Las cabezas de lectura y los actuadores deben utilizarse siempre con las unidades de evaluación previstas de EUCHNER. EUCHNER no puede garantizar un funcionamiento seguro si se utilizan otras unidades de evaluación.

El usuario es el único responsable de la integración segura del dispositivo en un sistema global seguro. Para ello, el sistema completo debe validarse, por ejemplo, conforme a la norma EN ISO 13849-1.

Para utilizar correctamente el dispositivo deben respetarse los parámetros de servicio admitidos (véanse los datos técnicos).

Si el producto va acompañado de una ficha de datos, tendrá prioridad la información contenida en dicha hoja en caso de divergencias respecto al manual de instrucciones.

Deben emplearse únicamente componentes autorizados de acuerdo con la tabla *Posibilidades de combinación* que aparece más adelante. Encontrará indicaciones más detalladas en el manual de instrucciones de los componentes correspondientes.

La cabeza de lectura conectada a la unidad de evaluación contiene contactos reed que se activan mediante el actuador magnético codificado. La unidad de evaluación convierte la información recibida y transmite el estado del resguardo al sistema de mando a través de un contacto de seguridad.

### Montaje

**¡Atención!** Daños en el aparato debido a un montaje incorrecto.

La cabeza de lectura y el actuador no deben utilizarse como tope mecánico. Se debe colocar un tope adicional para la pieza móvil del resguardo.

**¡Atención!** La cabeza de lectura y el actuador no deben emplearse cerca de campos magnéticos intensos.

**¡Importante!** La cabeza de lectura y el actuador deben estar unidos en unión positiva con el resguardo, por ejemplo, utilizando los tornillos de seguridad suministrados. Apriete los tornillos con una fuerza máxima de 0,5 Nm.

La cabeza de lectura y el actuador pueden montarse en cualquier posición. Asegúrese de que ambos estén alineados (véase la Fig. 1).

Monte la cabeza de lectura y el actuador de forma que:

- Queden accesibles para los trabajos de control y sustitución.
- Sus superficies activas estén completamente enfrentadas cuando el resguardo esté cerrado (véase la Fig. 1).
- El actuador se encuentre dentro de la zona de reacción de la cabeza de lectura cuando el resguardo esté cerrado.
- Para la parte móvil del resguardo es preciso montar una guía y un tope adicional.
- Para la puerta de protección es preciso disponer un mecanismo de retención en posición de cierre.
- En caso de montaje enrascado de la cabeza de lectura y el actuador, la distancia de activación se reduce en función de la profundidad de montaje y del material del resguardo.
- La distancia de lectura se reduce en caso de montar la cabeza de lectura y el actuador sobre material ferromagnético.
- Si la velocidad de ataque entre la cabeza de lectura y el actuador es reducida y se está utilizando la unidad de evaluación CMS-E-BR, se recomienda evitar la dirección de ataque Z (véase la Fig. 1).
- Los actuadores redondos disponen de una protección antitorsión. Para fijar el actuador en la puerta de protección de modo que no pueda girar, es preciso hacer durante el montaje un agujero de 2 mm de diámetro para el tope de seguridad.

### Conexión eléctrica

**¡Advertencia!** En caso de fallo se perderá la función de seguridad como consecuencia de una conexión errónea.

Tienda los cables de conexión de modo que queden protegidos para evitar el riesgo de cortocircuito.

**¡Atención!** Daños en el dispositivo o funcionamiento incorrecto debido a una conexión errónea.

En cabezas de lectura con LED, el indicador del estado de contacto no debe recibir una corriente superior a 15 mA.

Las cabezas de lectura deben conectarse a las unidades de evaluación según los esquemas de conexiones (véase el manual de instrucciones de dichas unidades).

### Mantenimiento y control

Limpie **periódicamente** las virutas de hierro de la cabeza de lectura y el actuador.

Utilice únicamente productos sin disolventes para limpiar las cabezas de lectura y los actuadores.

Para garantizar un funcionamiento correcto y duradero, es preciso realizar los siguientes **controles regulares**:

- funcionamiento correcto de la función de comutación;

- fijación segura de los componentes;
- posibles conexiones sueltas.

⚠ Si algún componente del sistema sufre daños o se desgasta, debe ser sustituido.

### No se asume responsabilidad alguna en caso de:

- utilización incorrecta;
- incumplimiento de las indicaciones de seguridad;
- montaje o conexión eléctrica realizados por personal no especializado o autorizado;
- ausencia de controles de funcionamiento.

### Información sobre UL

Para que la utilización cumpla con los requisitos UL, debe emplearse una alimentación de tensión según UL1310 que tenga la característica *for use in Class 2 circuits*.

De forma alternativa se puede utilizar una alimentación de tensión con tensión o corriente limitada, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

Fuente de alimentación aislada galvánicamente en combinación con un fusible según UL248. Según los requisitos UL, este fusible debe estar diseñado para un máximo de 5 A y para una tensión secundaria de entre 0 y 20 V en corriente continua (0-28,3 V de pico en corriente alterna), o bien la potencia dentro del circuito secundario no debe superar los 100 VA con una tensión secundaria de 20-30 V en corriente continua (28,3-42,4 V de pico en corriente alterna). Tenga en cuenta los valores de conexión de su dispositivo (véanse los datos técnicos).

### Declaración de conformidad

El producto cumple los requisitos de:

- la directiva de máquinas 2006/42/CE (hasta el 19/1/2027);
- el reglamento de máquinas (UE) 2023/1230 (a partir del 20/1/2027).

La declaración de conformidad UE se puede consultar en [www.euchner.com](http://www.euchner.com). Para ello, al realizar la búsqueda, introduzca el número de pedido de su dispositivo. El documento está disponible en el apartado *Descargas*.

### Asistencia

En caso de requerir asistencia técnica, póngase en contacto con:

EUCHNER GmbH + Co. KG  
Kohlhammerstraße 16  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Teléfono de asistencia:**  
+49 711 7597-500

**Correo electrónico:**  
support@euchner.de

**Página web:**  
[www.euchner.com](http://www.euchner.com)

### Datos técnicos

Parámetro	Valor
<b>Cabezas de lectura</b>	
Material de la carcasa	PPS reforzado con fibra de vidrio
Temperatura ambiental	-20 ... +60 °C
Grado de protección	IP67
Grado de contaminación	2
Posición de montaje	Cualquiera, observar alineación respecto al actuador (marcas)
Tipo de conexión	Cable sellado con terminales
Voltaje de conmutación	24 V CC
Corriente de activación $I_a$	Mín. 8 ... Máx. 500 mA
Indicador del estado de contacto (solo CMS-RAXR...)	
Voltaje de conmutación	24 V CC
Corriente de activación $I_a$ máx.	0,015 A
Tensión de aislamiento de referencia $U_r$	26,4 V CC
Tensión nominal soportada al impulso $U_{imp}$	1,5 kV
Método de actuación	Magnético, contacto reed
Vida de servicio mecánica	100 × 10 <sup>6</sup> maniobras
Resistencia al choque y a la vibración	Según EN IEC 60947-5-3
Conformidad con CEM	Según EN IEC 60947-5-3
Precisión de repetición R	≤10 %
Holgura central m respecto al actuador	±2,5 mm con distancia s = 3 mm
Distancia de activación $s_{ao}$	Véase la tabla de combinaciones posibles
Distancia de desactivación $s_{ar}$	Véase la tabla de combinaciones posibles
Contactos de conmutación	
<b>Actuadores</b>	
Material de la carcasa	PPS reforzado con fibra de vidrio
Temperatura ambiental	-20 ... +60 °C
Grado de protección	IP67
Posición de montaje	Cualquiera, observar alineación respecto a la cabeza de lectura (marcas)
Método de actuación	Magnético
Resistencia al choque y a la vibración	Según EN IEC 60947-5-3
Holgura central m respecto a la cabeza de lectura	±2,5 mm con distancia s = 3 mm
Distancia de activación $s_{ao}$	Véase la tabla de combinaciones posibles
Distancia de desactivación $s_{ar}$	Véase la tabla de combinaciones posibles

Actuadores	Valor
<b>Actuadores</b>	
Material de la carcasa	PPS reforzado con fibra de vidrio
Temperatura ambiental	-20 ... +60 °C
Grado de protección	IP67
Posición de montaje	Cualquiera, observar alineación respecto a la cabeza de lectura (marcas)
Método de actuación	Magnético
Resistencia al choque y a la vibración	Según EN IEC 60947-5-3
Holgura central m respecto a la cabeza de lectura	±2,5 mm con distancia s = 3 mm
Distancia de activación $s_{ao}$	Véase la tabla de combinaciones posibles
Distancia de desactivación $s_{ar}$	Véase la tabla de combinaciones posibles


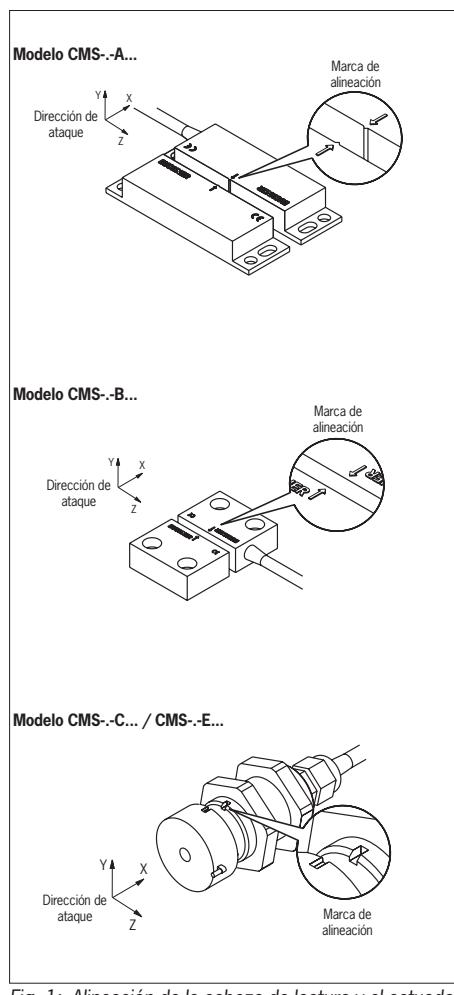


Fig. 1: Alineación de la cabeza de lectura y el actuador

### CMS-R-A.. CMS-M-A..

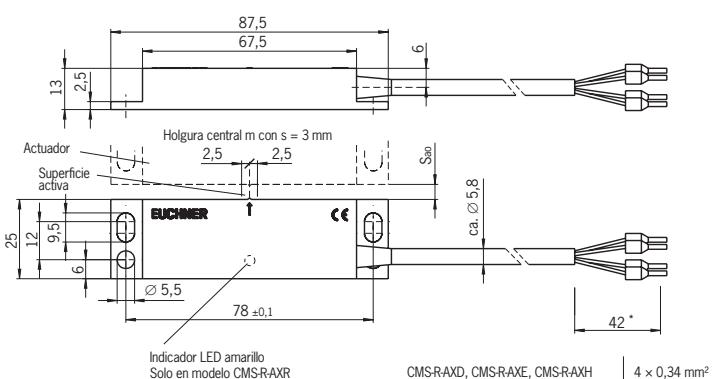

### CMS-R-B.. CMS-M-B..

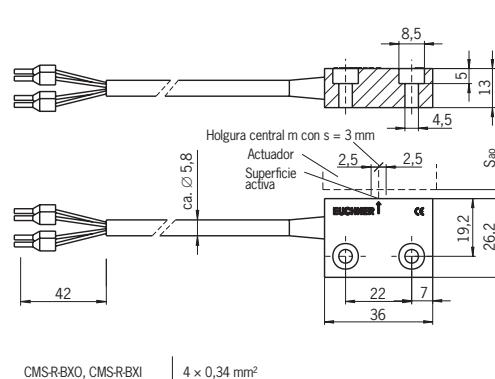


Fig. 2: Plano de dimensiones de las cabezas de lectura CMS-R-A.. / CMS-R-B..

Plano de dimensiones de los actuadores CMS-M-A.. / CMS-M-B..

# Manual de instrucciones

## Cabezas de lectura/actuadores para unidades de evaluación CMS

**EUCHNER**

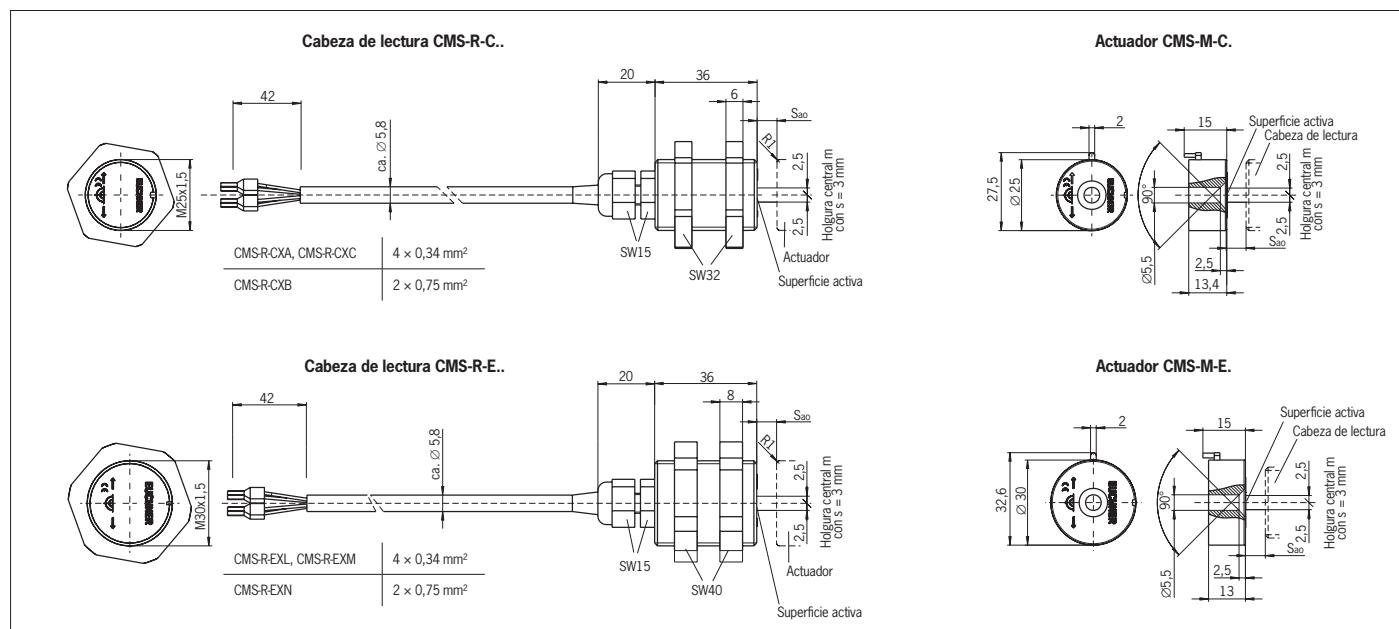


Fig. 3: Plano de dimensiones de las cabezas de lectura CMS-R-C.. / CMS-R-E..

Plano de dimensiones de los actuadores CMS-M-C.. / CMS-M-E..

### Posibilidades de combinación para unidades de evaluación CMS-E-AR, CMS-E-BR, CMS-E-ER, CMS-E-FR

	Diseño	Cabeza de lectura	Sección del conductor [mm²]	Esquema de conexiones sin activar <sup>1)</sup>	Actuador	Distancia de activación segura S <sub>so</sub> [mm] <sup>2)</sup>	Distancia de desactivación segura S <sub>ar</sub> [mm]
<b>Unidades de evaluación CMS-E-AR</b>		CMS-RAXD	4 x 0,34		CMS-MAB	6	18
		CMS-RAXE	4 x 0,34		CMS-MAG	18	34
		CMS-RAXF	2 x 0,75		CMS-MAB	6	18
		CMS-RAXG	2 x 0,75		CMS-MAG	18	34
<b>Unidades de evaluación CMS-E-BR, CMS-E-ER y CMS-E-FR</b>		CMS-RAXR	6 x 0,25		CMS-MAI	9 (7) <sup>4)</sup>	23 (15) <sup>4)</sup>
		CMS-R-BXO	4 x 0,34		CMS-M-BH	6	17
		CMS-R-BXP	2 x 0,75				
		CMSR-CXA	4 x 0,34		CMS-M-CA	7	16
<b>Unidades de evaluación CMS-E-ER y CMS-E-FR</b>		CMSR-CXB	2 x 0,75				
		CMS-R-EXL	4 x 0,34		CMS-M-EF	7	16
		CMS-R-EXN	2 x 0,75				
		CMS-R-AKH <sup>5)</sup>	4 x 0,34		CMS-MAC	6	31
<b>Unidades de evaluación CMS-E-ER y CMS-E-FR</b>		CMS-R-BXI	4 x 0,34				
		M25	CMS-R-CXC		CMS-M-BD	3	12
		M30	CMS-R-EXM		CMS-M-CA	6	14
		M30	CMS-R-EXM				

1) Color anterior del conductor entre paréntesis.

2) No debe haber ningún tipo de material ferromagnético cerca de la cabeza de lectura ni del actuador. Todos los datos son válidos para una dirección de ataque frontal y una holgura central de m = 0.

3) El LED del indicador del estado de contacto tiene una resistencia interna conectada en serie de 1,5 kΩ.

4) Distancia de respuesta del indicador del estado de contacto y el LED.

5) La distancia de activación mínima S<sub>min</sub> entre la cabeza de lectura y el actuador es de 1 mm. Si no se alcanza esta distancia, la unidad de evaluación puede pasar al estado de error.