
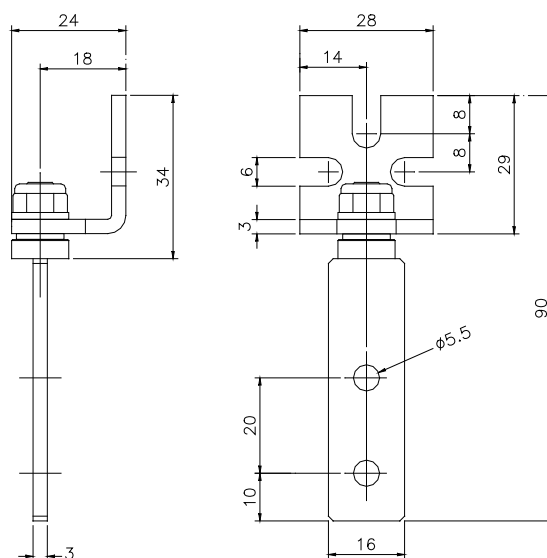


INSTRUCTIONS DE MONTAGE Montage des brides rotatives pour AM-OS-B-A2-V04, set de 4 brides


GÉNÉRALITÉS

Les instructions de montage suivantes décrivent le montage des brides rotatives sur les barrières photoélectriques / rideaux lumineux de la série LCA. Une clé plate de 10 mm est nécessaire pour le montage.

MONTAGE DES BRIDES SUR LA BARRIÈRE / RIDEAU

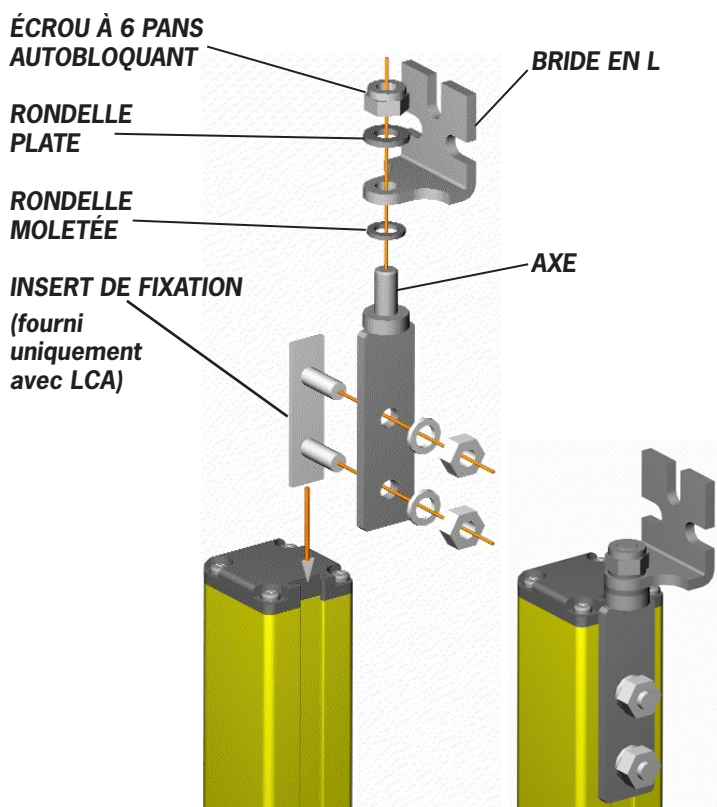

Dimensions en mm

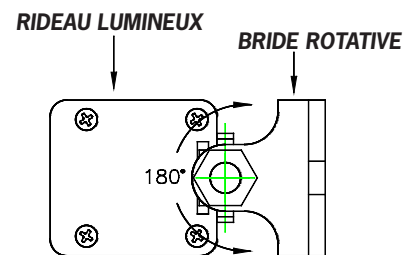

Hauteur du champ de protection	LCA 160	LCA 260	LCA 310	LCA 460	LCA 610	LCA 760	LCA 910	LCA 1060	LCA 1210	LCA 1360	LCA 1510	LCA 1660	LCA 1810	LCA 2B	LCA 3B	LCA 4B
Cote R	266	366	416	566	716	866	1016	1166	1316	1466	1616	1766	1916	706	1006	1106
Cote T	230	330	380	530	680	830	980	1130	1280	1430	1580	1730	1880	670	970	1070

Dimensions en mm

