

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SET avec 4 / 6 chevilles de fixation réglables AM-OS-B-A1-V04/V06

GÉNÉRALITÉS

Les instructions de montage suivantes décrivent le montage de la bride de maintien **AM-OS-B-A1-V04/V06** sur la barrière photoélectrique / rideau lumineux de la série LCA. Une clé plate de 8 mm est nécessaire pour le montage.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Les composants à l'intérieur de la zone hachurée font partie des accessoires fournis pour la bride **AM-OS-B-A1-V04/V06**.

Les composants hors de la zone hachurée font partie des accessoires fournis pour le rideau lumineux.

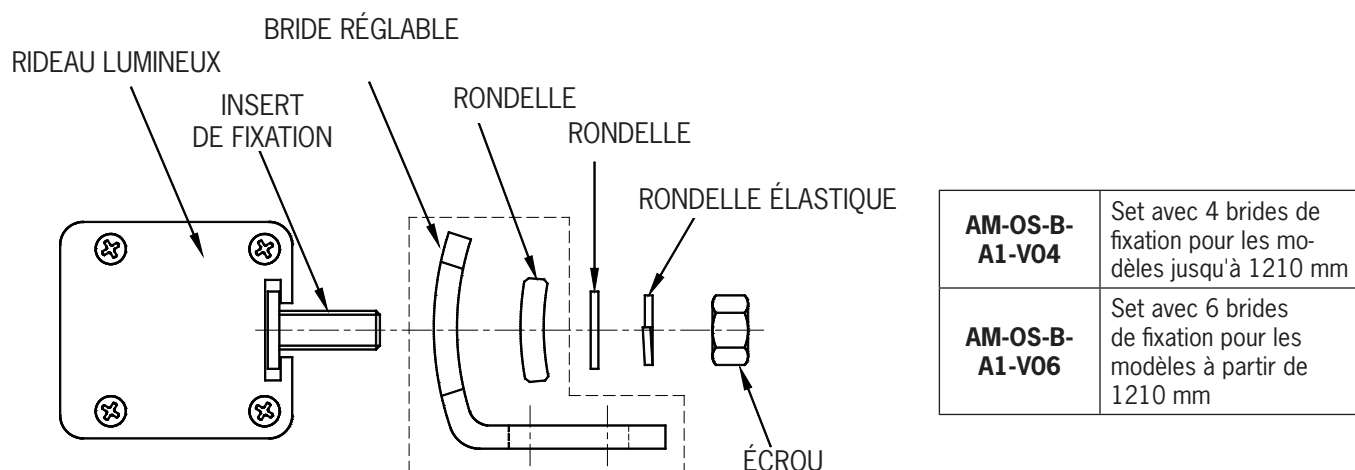


Figure 1

MONTAGE

1. Placez l'insert de fixation dans la rainure profilée.
2. Montez les brides de fixation conformément à la figure 1.
3. Fixez la bride à l'aide de l'écrou.

RÉGLAGE

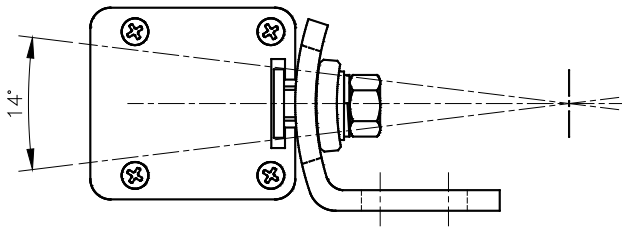


Figure 2

Exemple de montage central de la bride réglable.

L'opérateur peut régler un angle jusqu'à 7°.

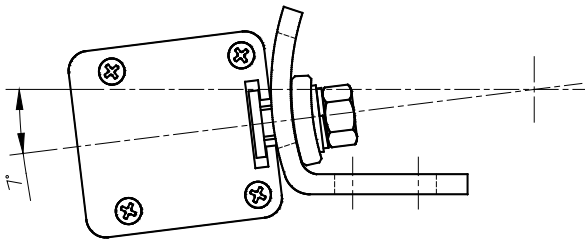


Figure 3

Exemple de montage pour la bride réglable avec un angle de 7° vers la gauche.

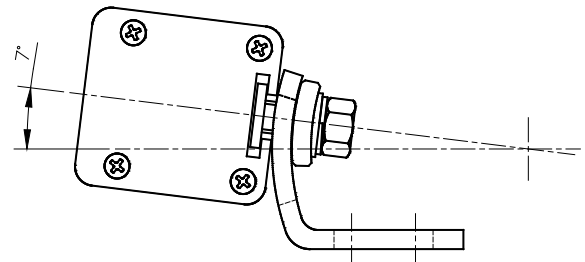


Figure 4

Exemple de montage pour la bride réglable avec un angle de 7° vers la droite.