



Maße in mm / Dimensions in mm

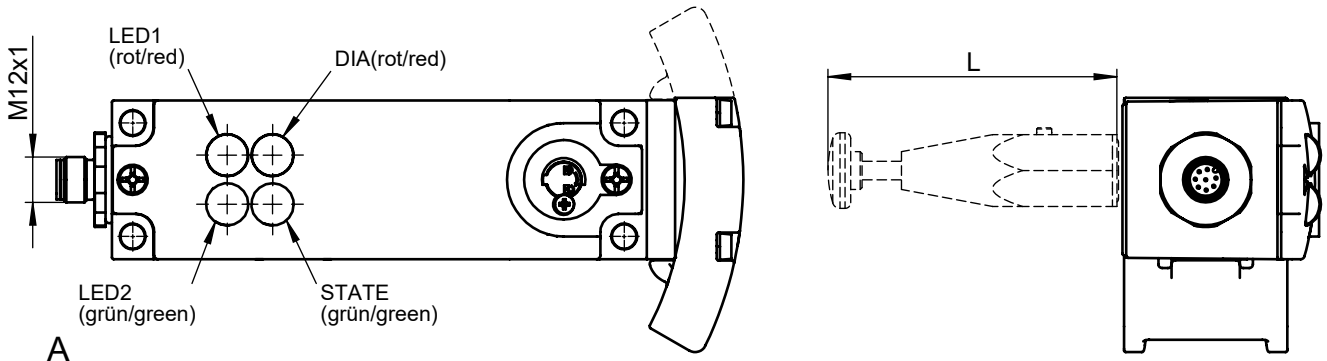

PIN	Bezeichnung Discription	Funktion	Function
X 1.1	UCM	Betriebsspannung Magnet 24 V DC steuert LED1	Operating voltage solenoid 24 V DC controls LED1
X 1.2	UB	Betriebs- spannung 24 V DC	Operating voltage 24 V DC
X 1.3	OA	Ausgang A	Output A
X 1.4	OB	Ausgang B	Output B
X 1.5	siehe Tabelle / see Table		
X 1.6	OUT D	Türmeldeausgang steuert LED2	Door monitoring signal controls LED2
X 1.7	0 V UB		GND
X 1.8	0V UCM	0V Magnet	0V Solenoid

CET...AP... (1 x M12)
Ansicht Steckseite A
View plug connection side A



ID	Type	Ruhestromprinzip / Closed- circuit current principle	Arbeitsstromprinzip / Open- circuit current principle	Unicode	Multicode	Anfahrriichtung / Approach direction	Doppelrampe / Double insertion slide	Fluchtrieneigung / escape release	X 1.5				
									OUT Meldeausgang / Monitoring output	DIA Meldeausgang / Monitoring output	Lerneingang J / Teach-in input J	Rückführkreis Y / Feed back loop Y	Einbaustecker einstellbar / Connector adjustable
169998	CET3-AP-CRA-AH-50X-SA-169998	X		X		A			X				
170000	CET3-AP-CRA-AH-50F-SA-170000	X		X		A		75mm	X				

© EUCHNER GmbH + Co. KG
no responsibility is accepted for the accuracy of this information.
Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications;