


Schirm elektr. leitend mit dem Handrad verbunden
shield electr. connected to the handwheel

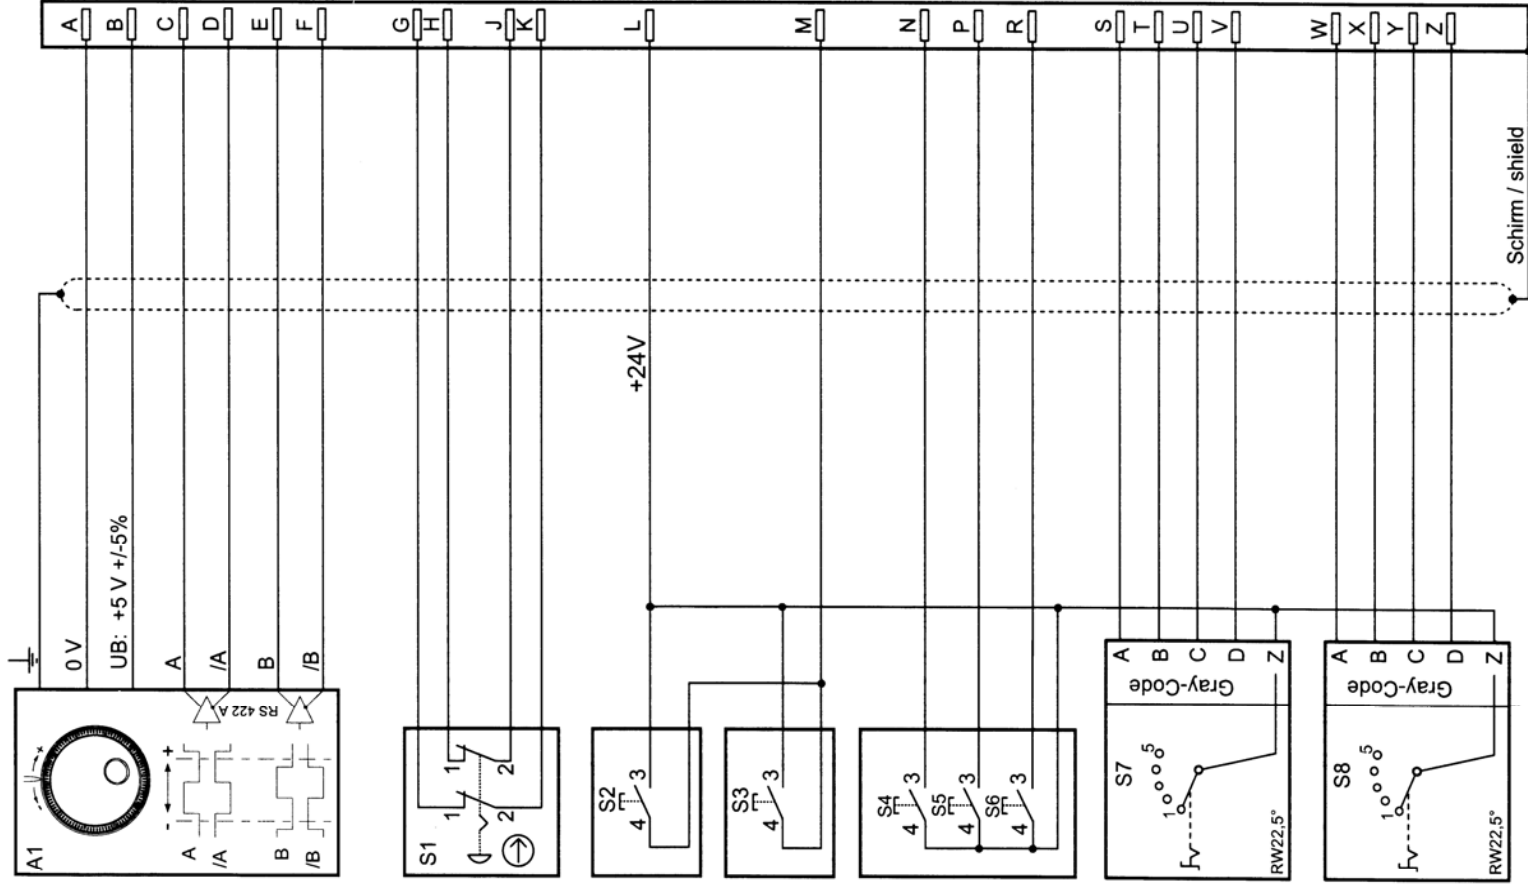

Steckverbinder:
Burrndy, Metall, 23 polig
connector:
Burrndy, metal, 23 pin

A1:
Handrad 100 Impulse
handwheel 100 pulses
RS422 / A05

S1:
NOT-AUS
emergency-stop

S2:
Zustimmte links
enabling switch left

S3:
Zustimmte rechts
enabling switch right

S4:
Taste links
push button left

S5:
Taste mitte
push button middle

S6:
Taste rechts
push button right

S7	DCBA	
1	0000	X
2	0001	Y
3	0011	Z
4	0010	4
5	0110	5

S7:
Achswahl
Stufenschalter links
selector switch left
5-stellig
5 positions

S8	DCBA	
1	0000	0
2	0001	1
3	0011	10
4	0010	100
5	0110	1000

S8:
Inkrementauswahl
Stufenschalter rechts
selector switch right
5-stellig
5 positions

Ausg.	Änd.-Nr.	Datum	Name	Datum	Name
2	01002	03.01.01	Schöne	Bearbeitet 26.05.00	Schöne
3	01027	15.01.01	Schöne	Geprüft 16.02.06	S
4	02258	14.02.03	Essig	Genehmigt 16.02.06	S



5	02258	31.03.03	Schöne		
6	06127	15.02.06	MS		
Ersetzt durch			Ersatz für		

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

Benennung
**Handbediengerät
Pendant Station**

Bemerkung
HBA

Ident-Nr. / Zeichnungs-Nr.
079827

Klasse-Nr.
1693

Matzstab
Blatt
2