Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications;no responsibility is accepted for the accuracy of this information. © EUCHNER GmbH + Co KG

Maße in mm / Dimension in mm

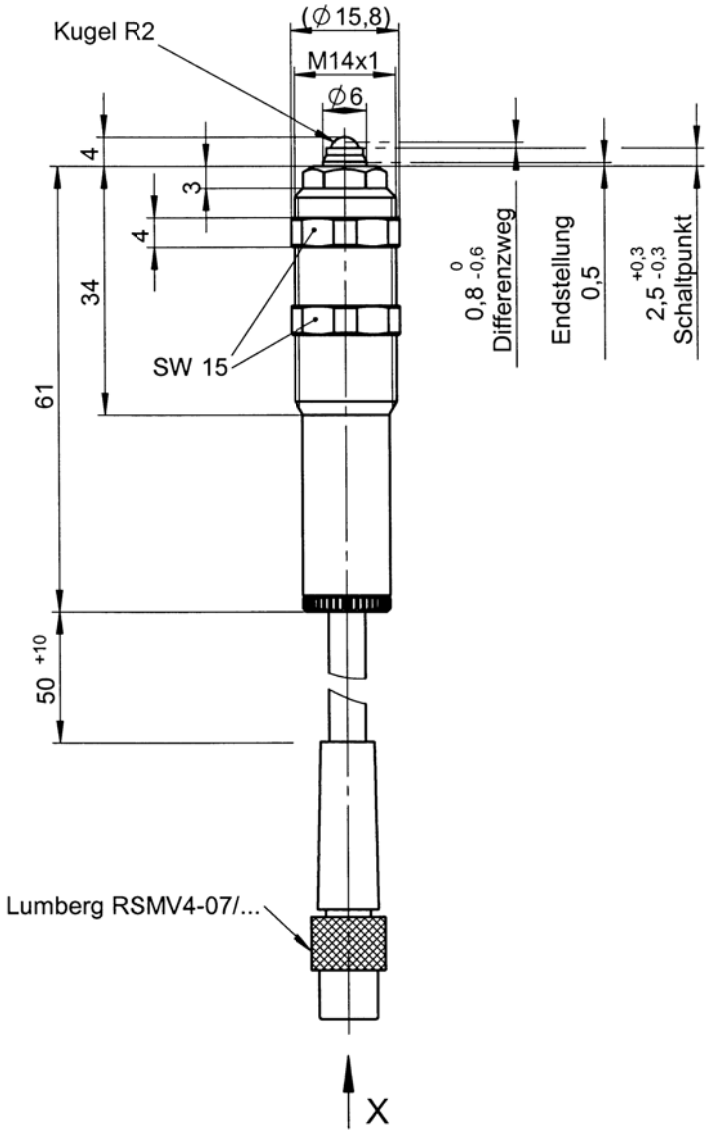

Anschlussplan

Ansicht X (M2:1)

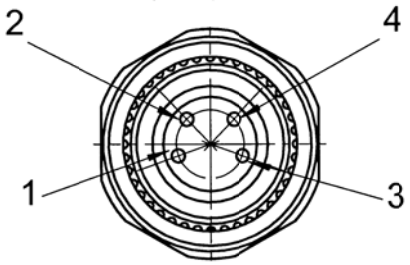

Keinesfalls Glühlampen schalten.
Auch nicht für Prüfzwecke.
Schalter nicht als Anschlag verwenden.

Die mechanische Lebensdauer sinkt
mit zunehmender Anfahrgeschwindigkeit

Parameter	Wert	Einheit
Gehäusewerkstoff	Stahl / Messing vernickelt	
Schutzart nach IEC 60529	IP67	
Umgebungstemperatur	-5 ... +65	[°C]
Stößelform	Kugel	
Anfahrgeschwindigkeit max. (axial)	60	[m/min]
Mechanische Lebensdauer (axial)	30 x 10^6	Schaltspiele
Schaltpunktgenauigkeit 1)	±0,01	[mm]
Betätigungskraft max. (Endstellung)	ca. 2	[N]
Schaltelement	Reedkontakt	
Schaltglied	1 Öffner	
Kontaktwerkstoff	Rhodium	
Bemessungsisolationsspannung U_i	50	[V]
Gebrauchskategorie nach IEC 60947-5-1	AC-12 U_e 30V I_e0,3A DC-13 U_e 24V I_e0,3A	
Schaltstrom min. bei 24 V	1	[mA]
Schaltspannung min.	1	[AC-DC V]
Kurzschlussschutz (Steuersicherung)	0,4	[A gG]
Anschlussart	Steckverbinder	

1) Die reproduzierbare Schaltpunktgenauigkeit bezieht sich auf axiale Betätigung, eingefahren nach ca. 2000 Schaltspielen

EUCHNER GMBH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 70771 Leinfelden-Echterdingen Tel. +49/711/7597-0 Fax +49/711/753316 www.euchner.de info@euchner.de