



Maße in mm / Dimensions in mm  
© EUCHNER GmbH + Co. KG  
no responsibility is accepted for the accuracy of this information.  
Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications;

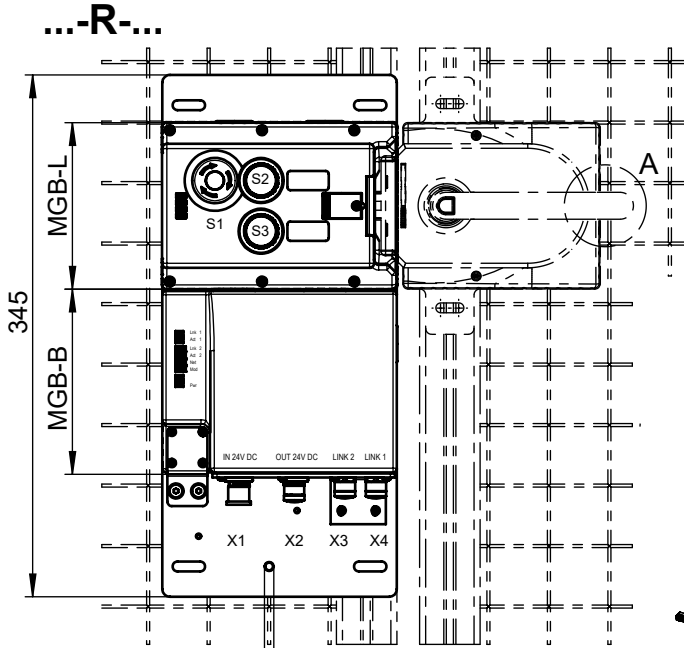


...-L-...

- X1** M12 A-coded (Stecker/ male) 4-polig
- X2** M12 A-coded (Buchse/ female) 4-polig
- X3 / X4** M12 D-coded (Buchse/ female) 4-polig



**Detail A**  
Sperrverriegelung im ausgefahrenen Zustand  
Automatic lockoutbar in "open" position.



inklusive M6  
Funktionserde  
function earth  
included

Blenden-Set für Taster inklusive:  
Lens-Set for push-buttons included:  
2x weiss / white  
1x blau / blue  
1x gelb / yellow  
1x grün / green  
1x rot / red

	MGB-H	MGB-L..	MGB-E..	Türanschlag Door hinge	S1 (ES)	S2	S3
MGB-L0B-EIA-R-136553		<b>X</b>		<b>R</b>	NOT-HALT Taster beleuchtet	Taster beleuchtet	Taster beleuchtet
<b>MGB-L0HB-EIA-R-158249</b>	<b>X</b>	<b>X</b>					
MGB-L1B-EIA-R-126635		<b>X</b>					
<b>MGB-L1HB-EIA-R-126636</b>	<b>X</b>	<b>X</b>					
MGB-L2B-EIA-R-127676		<b>X</b>		<b>L</b>	Emergency stop illuminated	Push-button illuminated	Push-button illuminated
<b>MGB-L2HB-EIA-R-127677</b>	<b>X</b>	<b>X</b>					
MGB-L0B-EIA-L-136557		<b>X</b>					
<b>MGB-L0HB-EIA-L-158250</b>	<b>X</b>	<b>X</b>					
MGB-L1B-EIA-L-126637		<b>X</b>					
<b>MGB-L1HB-EIA-L-126638</b>	<b>X</b>	<b>X</b>					
MGB-L2B-EIA-L-127678		<b>X</b>					
<b>MGB-L2HB-EIA-L-127679</b>	<b>X</b>	<b>X</b>					

**EtherNet / IP**

Datenbytes / Data bytes		Eingangsbereich / Input range:		Bit							
Datenblöcke / Data blocks				7	6	5	4	3	2	1	0
Standardfunktionen Standard functions	Connection header	Slot 1	Byte 0	-	-		-	-	DA	CF	RM
	Connection header		Byte 1	DiagnosticSequenceCount							
	Connection header		Byte 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Connection header		Byte 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Sichere Funktionen Safe functions (FI)	Failsafe input 0		Byte 4	-	-	-	-	-	-	-	F.I.E.S
	Failsafe input 1		Byte 5	F.I.U.K	F.I.S.K	-	-	-	F.I.L	F.I.B	F.I.D
Standardfunktionen Standard functions	Input 0		Byte 6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Input 1		Byte 7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Input 2		Byte 8	-	-	-	S3.1	-	S2.1	-	-
	Diagnostics		Byte 9	D.L.T	-	D.O.L	-	-	D.E.S	D.P.F	-
	Fault code		Byte 10	FaultCode							
	Fault code	Byte 11	FaultCode								

**Inklusive:**  
2 Stück Einlegeschilder  
silberfarben, selbstklebend.  
Ohne Aufschrift (12,5x27mm)

**Included:**  
2 pcs. insertion plates, silver,  
self-adhesive.  
Without inscription (12,5x27mm)

**Betriebsanleitung beachten**  
(bei Abweichungen zwischen  
Datenblatt u. Betriebsanleitung  
gelten die Daten des Datenblattes)

**Please observe the  
operating instructions**  
(in case of disagreement between  
data sheet and operating instructions,  
the information of the data sheet  
are to be considered)

Ausgangsbereich / Output range:		Bit								
		7	6	5	4	3	2	1	0	
Sichere Funktion Safe function (FO.)	Failsafe output 0	Slot 1	Byte 0	-	-	-	-	-	-	F.O.L
	Output 0		Byte 1	-	-	-	-	-	-	-
	Output 1		Byte 2	-	-	-	-	H3	H2	H1
	Control and ACK		Byte 3	Q.P.F	Q.G	-	-	-	-	-

DA= Diagnostic active      F.I.S.K = D and B      D.L.T=Lifetime      F.O.L = Guard locking \*)  
CF = Connection faulted      F.I.L = Guard locking \*)      D.O.L = Guard locking \*)      Q.P.F = Acknowledge plausibility fault  
RM = Run mode      F.I.B = Bolt position      D.E.S = Emergency stop      Q.G = Acknowledge all  
F.I.U.K = D and B and L \*)      F.I.D = Door position      D.P.F = Plausibility fault      \*) Bei MGB-L0, nicht belegt.  
Not used by MGB-L0.