


Maße in mm / Dimensions in mm
© EUCHNER GmbH + Co. KG
Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information.

markiert Ausrichtung von Pos 1
alignment marking of Pos 1







Z 2 : 1

Inklusive:
- 1 Einlegeschild 17,5x27mm
(silber, ohne Aufschrift)

Including:
- 1 Insertion plate 17,5x27mm
(silver, without inscription)

Bei Verwendung mit MCM-X oder
Zuhaltemodul MGB2-BR/BP /

When used with MCM-X or
locking-module MGB2-BR/BP

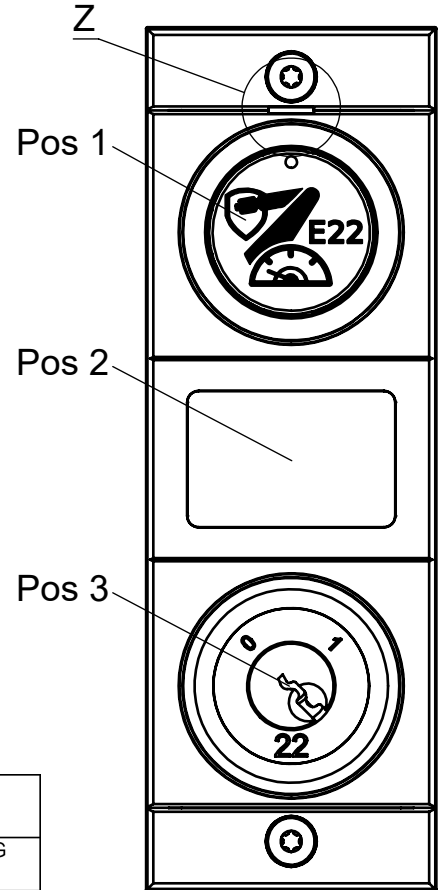

Anschlussstyp P		
Pos	Connection type P	
1	H1	Leuchtvorsatz - WEISS MIT BEDRUCKUNG Signal indicator - WHITE WITH PRINTING
2	-	Position für Einlegeschild Position for insertion plate
3	S3	Schlüsselschalter E22 RASTEND Key-operated rotary switch E22 LATCHING 1x90°, Form V 0 = Schlüssel abziehbar 0 = Key removable

Bezeichnung Designation	Beschreibung	Description
SM	Submodul	Sub module
I_Sx	Eingang Sx	Input Sx
O_Hx_B	Ausgang Ansteuerung Hx blinken	Output activation Hx to blink
O_Hx	Ausgang Ansteuerung Hx	Output activation Hx
FI_Sx	Sicherer Eingang Sx	Safety input Sx
E_Sx	Fehler Sx	Error Sx

Übersicht der Kommunikationsdaten (Nur bei Systemen mit einem Busmodul MBM):



Overview of the communication data (only for systems with a Bus module MBM):

Geräte definiert mit SW-ID: 9000022 in Gerätebeschreibung

Device defined with SW-ID: 9000022 in the device description

Input

Ethernet ¹⁾ standard	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1st Byte	SM_E_S3	-	-	-	-	SM_I_S3	-	-
2nd Byte	Diagnose Byte (pluggable)							



Output

Ethernet ¹⁾ standard	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1st Byte	-	-	-	-	SM_O_H1_B	-	-	SM_O_H1

¹⁾ Ethernet Protokoll in Abhängigkeit des verwendeten MBM Busmodul / Ethernet protocol according to the used MBM Busmodul