

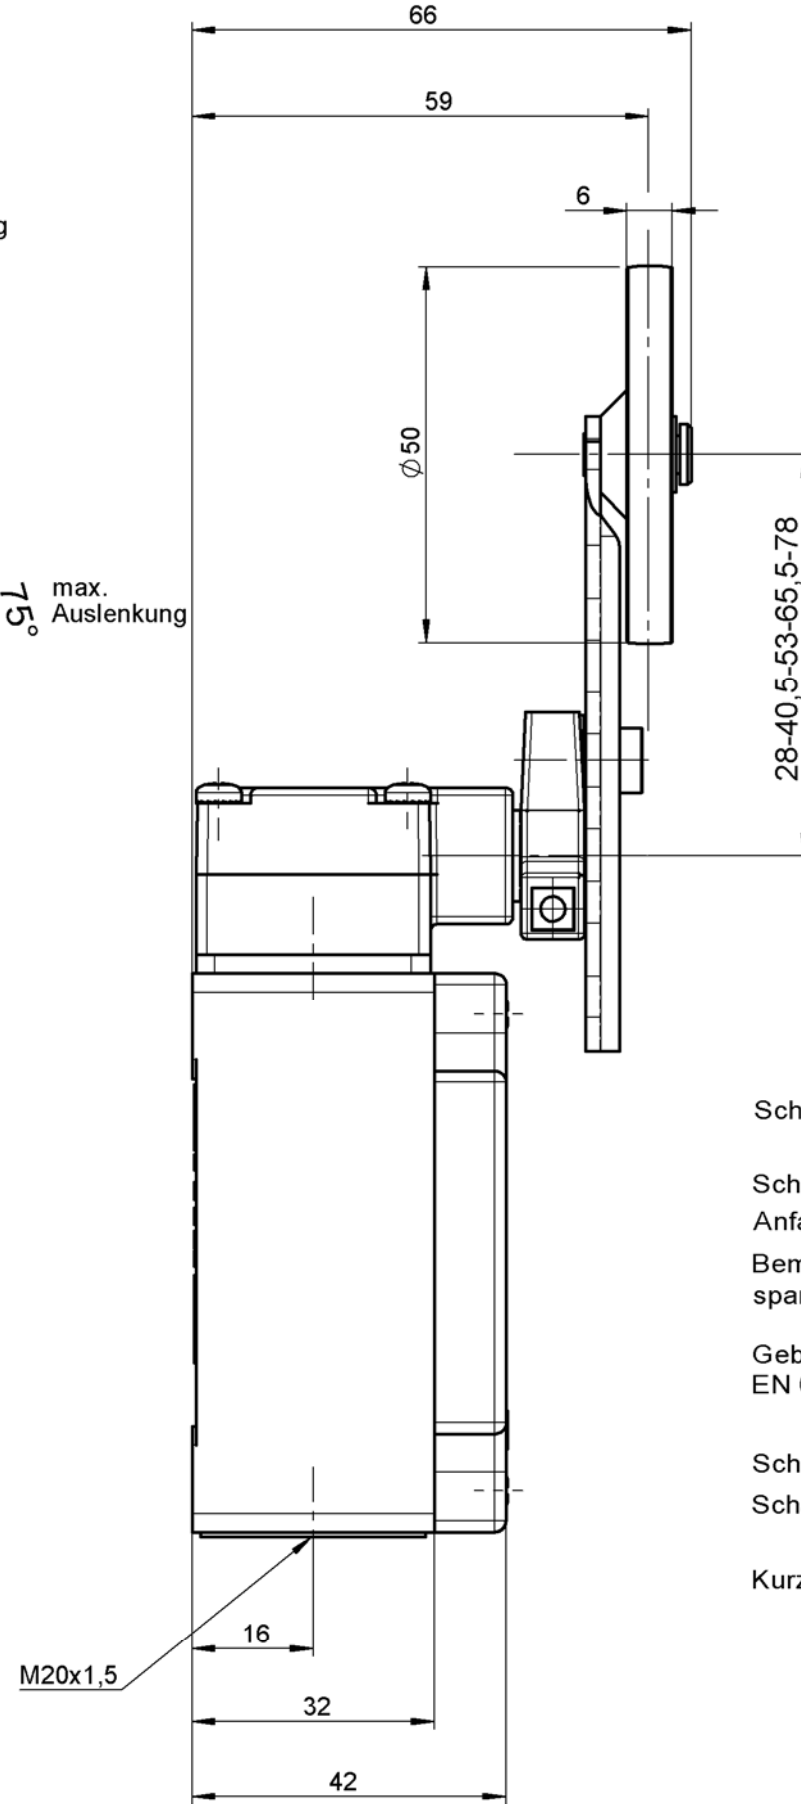


Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information. © EUCHNER GmbH + Co. KG

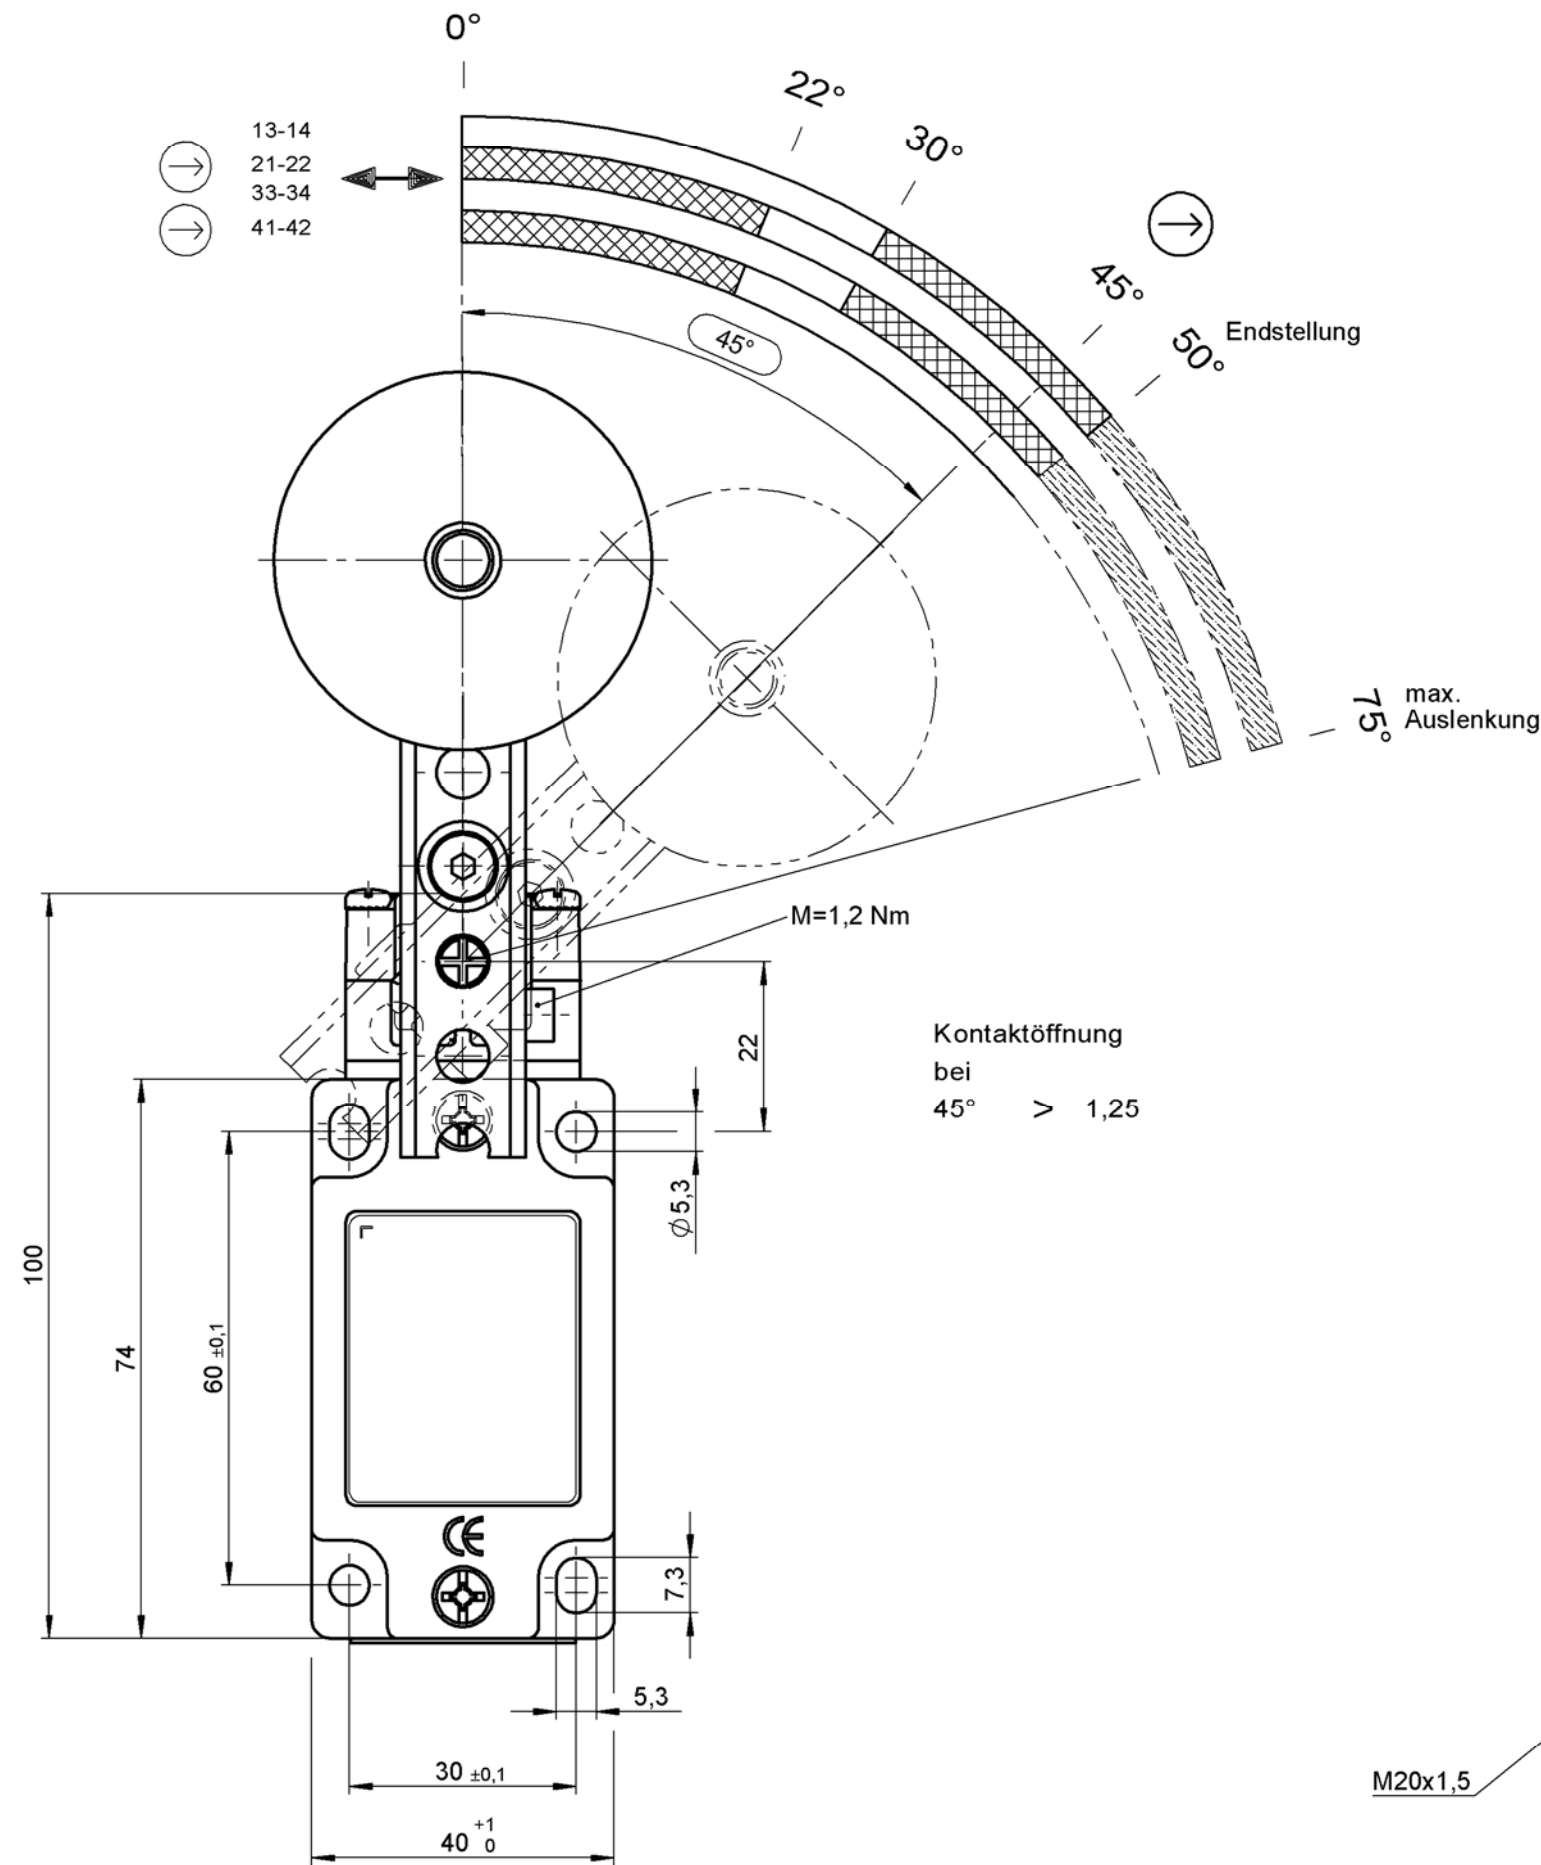

Zwangstrenner-Funktion ist von der Einhaltung dieses Masse abhängig. Betätiger (Nocken) muss formschlüssig mit der Maschine verbunden sein. Schalter nur austauschbar mit gleichem Typ.



Schaltelement
SK3131H Schleichschalter
2 Öffner + 2 Schliesser

Schutzart nach EN 60529	:	IP 67
Schaltfrequenz	:	75 min ⁻¹
Anfahrsgeschwindigkeit max.	:	120 m/min
Bemessungsisolationsspannung U _i	:	250V
Gebrauchskategorie nach EN 60947-5-1	:	AC-15 U _e 230V I _e 4A DC-13 U _e 24V I _e 4A
Schaltstrom min. bei Schaltspannung	:	1mA 10mA DC 24V DC 12V
Kurzschluss-Schutz	:	4A gG

