



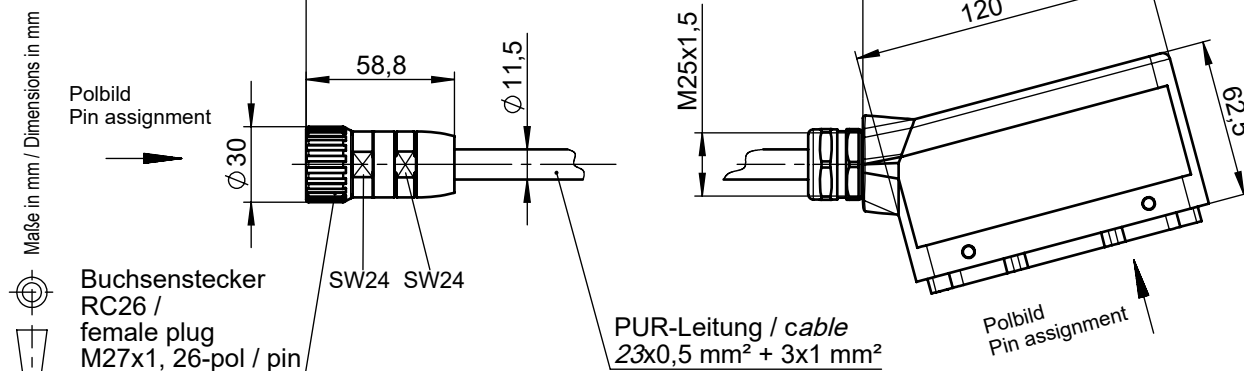


RC 26
Polbild M1:1
Ansicht Steckerseite
Pin assignment
view connection side



RC26EF	Quer- schnitt	HAN24
1	1 ²	1
2		2
3		3
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		-
25	0,5 ²	10
11		11
12		12
13		13
14		14
15		15
16		16
17		17
18		18
19		19
20		20
21		21
22		22
23		23
24		24
26		-

HAN 24 (Harting)
Polbild M1:1
Ansicht Steckerseite
Pin assignment
view connection side

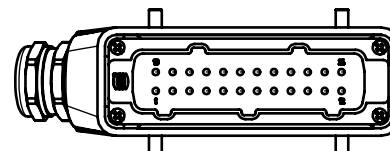

		Buchse / socket	Stift / pin
Steckverbinder	Connector	M27x1	
Polzahl	Number of pins	24	
Verriegelung	Locking system	Schrauben / screw	
Steckergehäuse	Connector housing	Al-Druckguß / Al-pressure casting	
Steckzyklen IEC 60512-5 / Test 9a	Mating cycles IEC 60512-5 / Test 9a	500	
Schutzart (in verschraubtem Zustand)	Degree of protection (only in screwed condition)	IP65	
Bemessungsspannung IEC 60664-1	Rated voltage IEC 60664-1	150 V DC	
Nennstrom bei 40°C	Rated current at 40°C	4A	
Prüfspannung	Test voltage	1,0 kV	
Überspannungskategorie IEC 60664-1	Overvoltage category IEC 60664-1	II	
Verschmutzungsgrad IEC 60664-1	Degree of contamination IEC 60664-1	3	

Leitung	Cable	
Leitungsmantel	Cable jacket	PUR
Farbe	Colour	grau / grey
Temperaturbereich	Temperature range	
statisch	static	-25°C bis / to +80°C
dynamisch	dynamic	-25°C bis / to +80°C
Biegeradius	Bending radius	
statisch	static	10 x Leitungs- / cable-Ø
Halogenfrei	Halogen-free	ja / yes
Schleppkettentauglich	Suitable for drag chain	ja / yes