



Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information. © EUCHNER GmbH + Co. KG

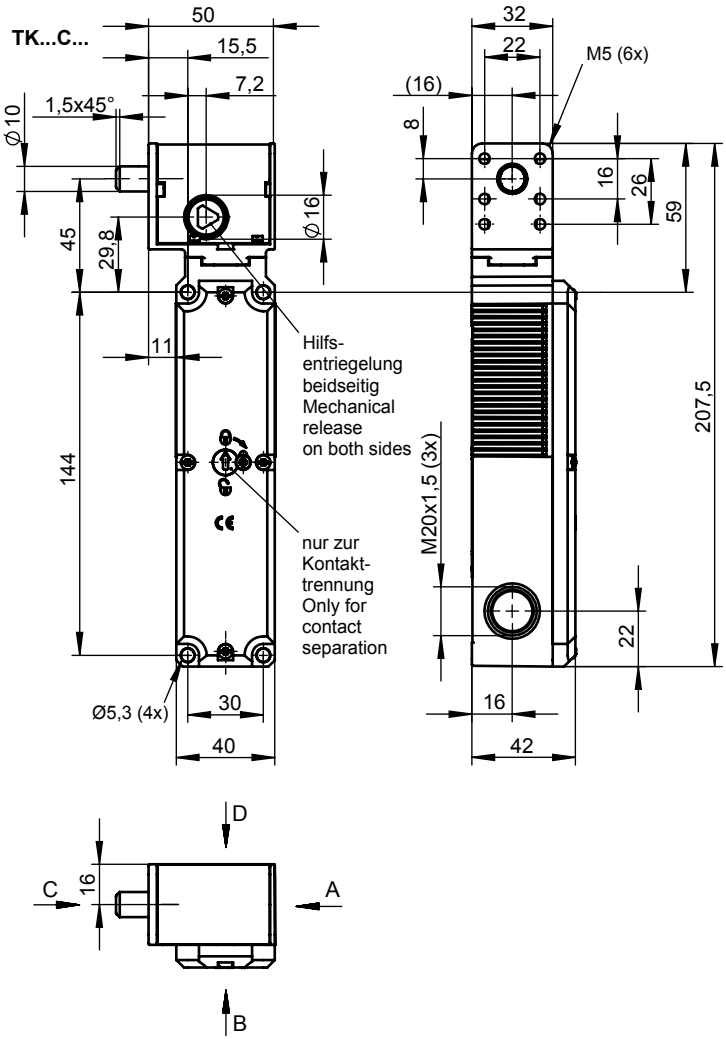

**Schaltfunktion
Switching principle**

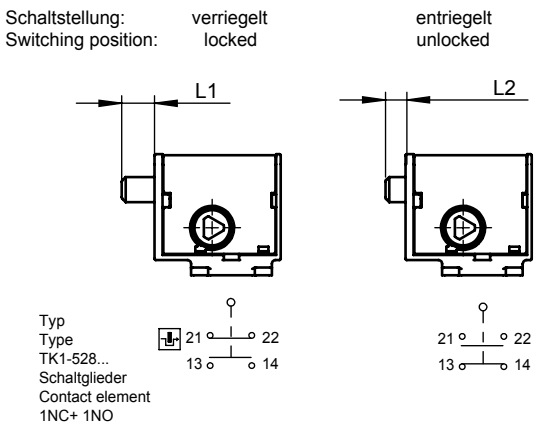

**Der Betätigungskopf darf nicht gedreht werden!
It is not allowed to turn the actuator head!**

157383	TK1-528AB024MC2383	min. 16	min. 7	A
116147	TK1-528CB024MC2383	max. 19	max. 10	C
Ident.-Nr. ID No.	Bezeichnung Description	Maß / Dimension L1 L2		Anfahrrichtung Approach direction

Technical Data

Please observe the operating instruction (in case of disagreement between data sheet and operating instructions, the information of the data sheet are to be considered)

Parameter	Parameters	Wert / Value		Einheit / Unit
Gehäusewerkstoff	Housing material	Glasfaserverstärkter Thermoplast	Reinforced thermoplastic	
Schutzart nach IEC 60529	Degree of protection acc. to IEC 60529	IP 67		
Einbaulage	Installation position	beliebig	any	
Mechanische Lebensdauer	Mech. Life	1 x 10 ⁶	Schaltspiele	Operating cycles
Zuhaltekraft	Locking force	5000		N
Betätigungshäufigkeit	Actuation frequency	1200		1/h
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	-20 ... +55°		°C
Verriegelungsart	Locking method	TK1: Mechanisch verriegelt. Entriegeln durch Anlegen von Spannung. Mechanically locked. Unlocking by applying voltage.		
Masse	Weight	ca./ approx.	0,6	kg
Magnetbetriebsspannung	Solenoid operating voltage	+10% / -15%	AC/DC 24	V
Einschaltdauer ED	Duty cycle	100		%
Anschlussleistung	Connected load	8		W
Kontaktwerkstoff	Contact material	Silberlegierung, hauchvergoldet	Silver alloy, gold flashed	
Anschlussart	Type of connection	Schraubanschluss	Screw terminal	
Leiterquerschnitt (starr/ flexibel)	Conductor cross section (rigid / flexible)	0,34 ... 1,5		mm ²
Bemessungsisolationsspannung U _i	Rated insulation voltage U _i	250		V
Bemessungsstossspannungsfestigkeit U _{imp}	Rated impulse withstand voltage U _{imp}	2,5		kV
Gebrauchskategorie nach EN 60947-5-1	Utilization category acc. to EN 60947-5-1	AC-15 4A 230V DC-13 4A 24V		
Schaltspannung min. bei 10mA	Switching voltage min. bei 10mA	12		V
Schaltstrom min. bei 24V	Switching current min. at 24V	1		mA
Konventioneller thermischer Dauerstrom I _{th}	Conventional thermal current I _{th}	4		A
Kurzschlusschutz nach IEC 60269-1 (Steuersicherung)	Short circuit protection acc. to IEC 60269-1 (control circuit fuse)	4		A gG