


Maße in mm / Dimensions in mm
 © EUCHNER GmbH + Co. KG
 Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information.

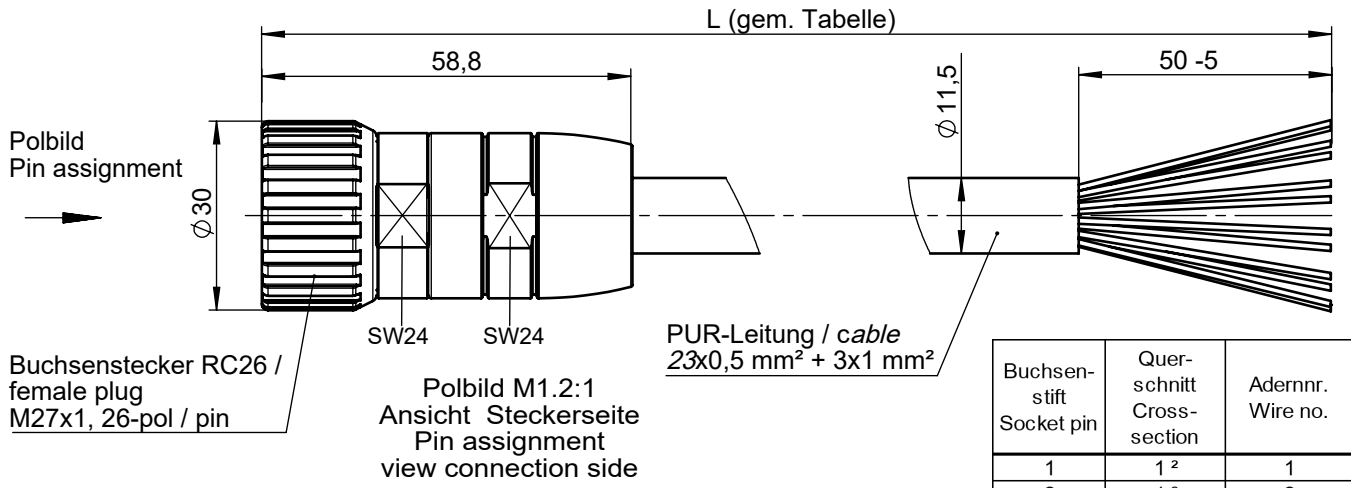

Buchsenstift Socket pin	Querschnitt Cross-section	Adernr. Wire no.
1	1 ²	1
2	1 ²	2
3	1 ²	3
4	0,5 ²	4
5	0,5 ²	5
6	0,5 ²	6
7	0,5 ²	7
8	0,5 ²	8
9	0,5 ²	9
10	0,5 ²	10
11	0,5 ²	11
12	0,5 ²	12
13	0,5 ²	13
14	0,5 ²	14
15	0,5 ²	15
16	0,5 ²	16
17	0,5 ²	17
18	0,5 ²	18
19	0,5 ²	19
20	0,5 ²	20
21	0,5 ²	21
22	0,5 ²	22
23	0,5 ²	23
24	0,5 ²	24
25	0,5 ²	25
26	0,5 ²	26

114976	1100	C-M27F26-PU01,1-MA-114976
111997	2000	C-M27F26-PU02,0-MA-111997
111998	5000	C-M27F26-PU05,0-MA-111998
111999	10000	C-M27F26-PU10,0-MA-111999
112912	20000	C-M27F26-PU20,0-MA-112912
123829	35000	C-M27F26-PU35,0-MA-123829
123877	50000	C-M27F26-PU50,0-MA-123877
Ident.-Nr.	Leitungs- länge L (mm)	Bezeichnung

		Buchse / socket	Stift / pin
Steckverbinder	Connector	M27x1	
Polzahl	Number of pins	26	
Verriegelung	Locking system	Schrauben / screw	
Steckergehäuse	Connector housing	CuZn, vernickelt / nickel plated	
Steckzyklen IEC 60512-5 / Test 9a	Mating cycles IEC 60512-5 / Test 9a	50	
Schutzart (in verschraubtem Zustand)	Degree of protection (only in screwed condition)	IP65	
Bemessungsspannung IEC 60664-1	Rated voltage IEC 60664-1	150 V DC	
Nennstrom bei 40°C	Rated current at 40°C	4A	
Prüfspannung	Test voltage	1,0 kV	
Überspannungskategorie IEC 60664-1	Overvoltage category IEC 60664-1	II	
Verschmutzungsgrad IEC 60664-1	Degree of contamination IEC 60664-1	3	

Leitung		Cable		
Leitungsmantel		Cable jacket		PUR
Farbe		Colour		grau / grey
Temperaturbereich		Temperature range		
	statisch		static	-25°C bis / to +80°C
	dynamisch		dynamic	-25°C bis / to +80°C
Biegeradius		Bending radius		
	statisch		static	10 x Leitungs- / cable-Ø
Halogenfrei		Halogen-free		ja / yes
Schleppkettentauglich		Suitable for drag chain		ja / yes