


Sperreinsatz für CET - Betätiger 096327 /  
Lockout device for CET actuator 096327

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information. © EUCHNER GmbH + Co. KG  
 Maße in mm / Dimensions in mm

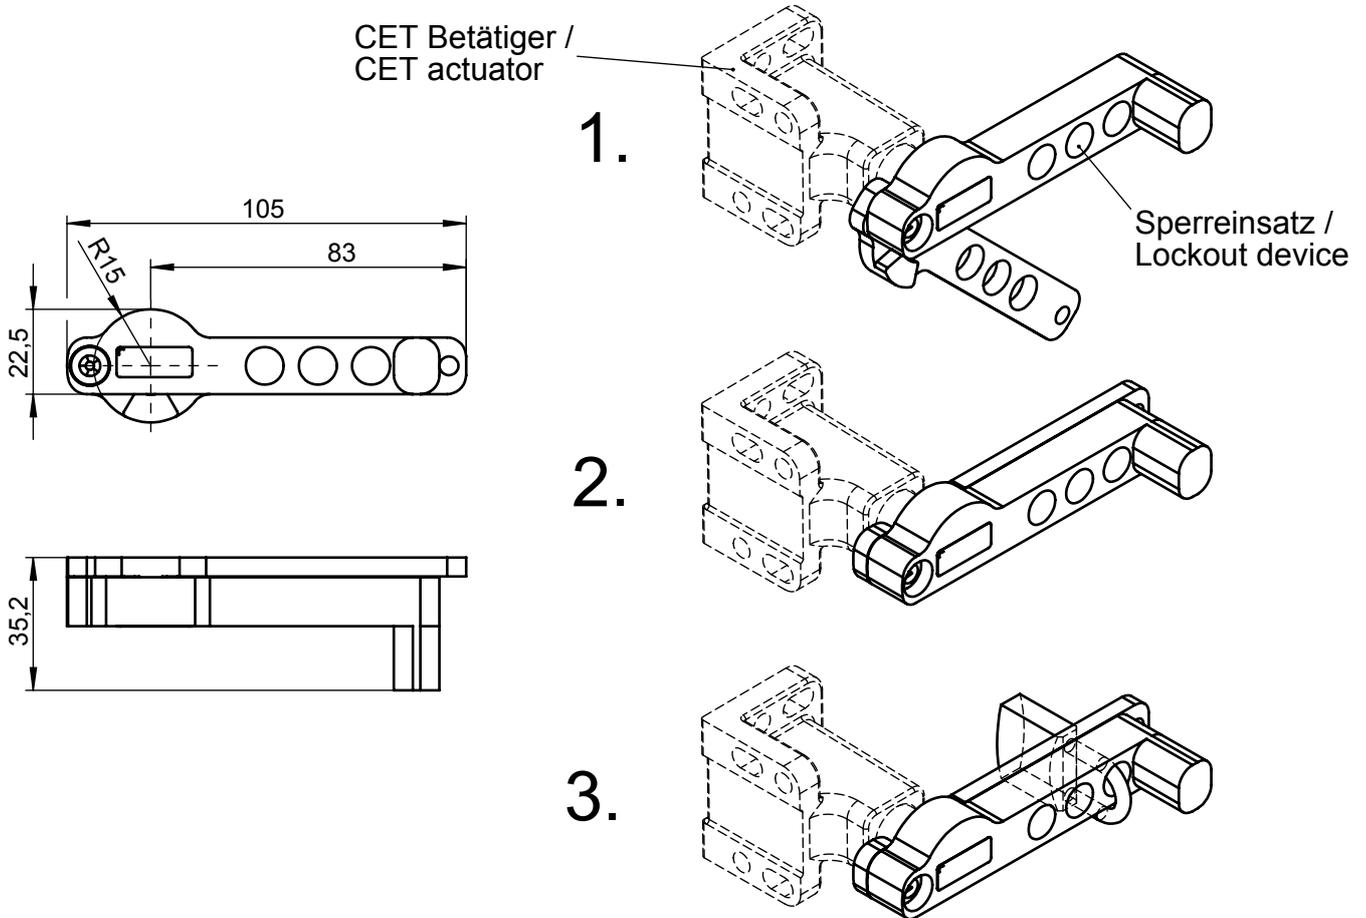

**Funktion**

Mit dem Sperreinsatz kann verhindert werden, dass z. B. Wartungspersonal versehentlich im Gefahrenbereich eingeschlossen wird.

In Sperrstellung verhindert der Sperreinsatz das Aktivieren der Zuhaltung.

Der Sperreinsatz kann in Sperrstellung durch bis zu 3 Schlösser (Bügeldurchmesser zwischen 5 und 9 mm) gesichert werden.

**Function**

The lockout mechanism can be used to prevent maintenance personnel from being unintentionally locked in the danger area, for example. In locked position, the lockout mechanism prevents activation of guard locking. The lockout mechanism can be secured in locking position with up to three locks (shackle diameter between 5 and 9 mm).

**Wichtig!**

Der Sperreinsatz stellt keine Sicherheitsfunktion dar.

Die einwandfreie Funktion ist in regelmäßigen Abständen zu überprüfen.

**Important!**

The lockout mechanism is not a safety function.

The correct function must be checked at regular intervals.

Weiteres Zubehör /  
Further equipment :

Halterung für Sperreinsatz /  
Holder for lockout device AY-CHN-A1-156338