Maße in mm / Dimensions in mm

© EUCHNER GmbH + Co. KG no responsibility is accepted for the accuracy of this information.

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications;

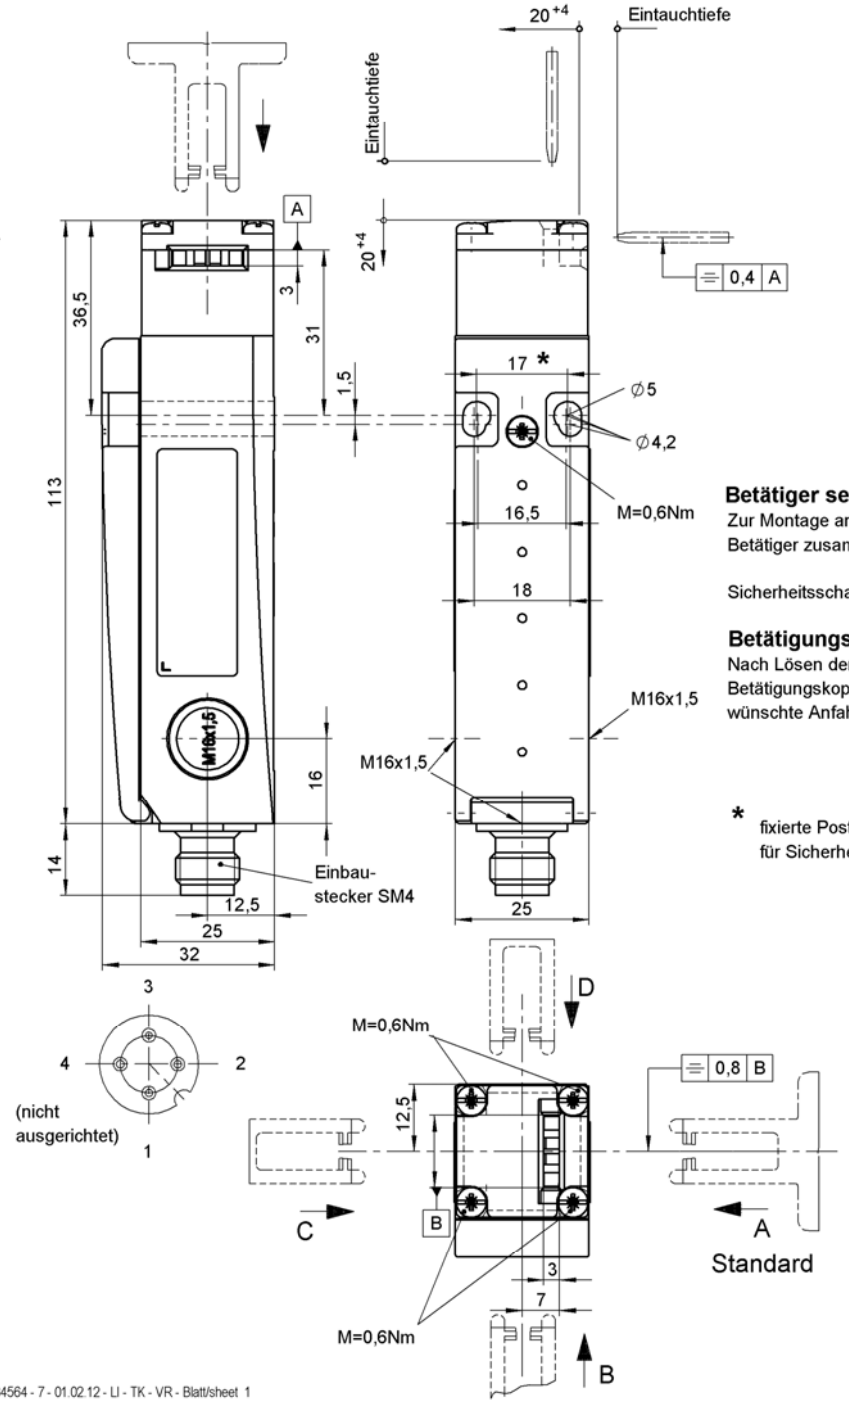

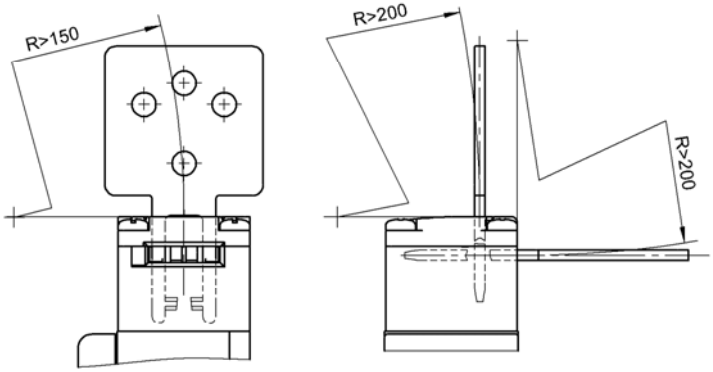

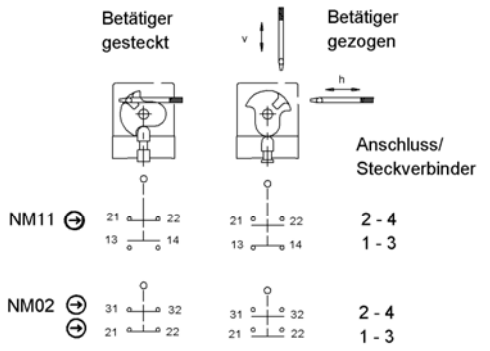

Betätiger separat bestellen!
Zur Montage an der Maschine müssen Sicherheitsschalter und Betätiger zusammengefügt sein.

Sicherheitsschalter nicht als Anschlag verwenden!

Betätigungsrichtungen:
Nach Lösen der Kopfschrauben kann der Betätigungskopf in die gewünschte Anfahrrichtung umgestellt werden.

* fixierte Postitionierung
für Sicherheitsanwendungen (M5)

Gehäuse-Werkstoff	Glasfaserverstärkter Thermoplast	
Schutzart nach IEC 60529	IP 67	
Mech. Schaltspiele	1×10^6	
Umgebungstemperatur	-20°C ... +60°C	
Verschmutzungsgrad (extern, nach EN 60947-1)	3 (Industrie)	
Betätigungskraft	6 N	
Betätigungshäufigkeit max.	7000/h	
Einbaulage	beliebig	
Anfahrgeschwindigkeit max.	20m / min.	
Schaltelemente	**NM02**	**NM11**
Schaltglied	2 Öffner	1 Schliesser 1 Öffner
Schaltprinzip	Schleichschaltglied	
Kontaktwerkstoff	Silberlegierung, hauchvergoldet	
Anschlussart	Steckverbinder M12	
Bemessungsstossspannungsfestigkeit Uimp	2,5kV	
Bemessungsisolationsspannung Ui	250V	
Gebrauchskategorie nach EN 60947-5-1	AC-15 1,5A 230V DC-13 1,5A 24V	
Schaltstrom min. bei 24V	1mA	
Konventioneller thermischer Dauerstrom Ith	1,5 A	
Kurzschlussschutz nach IEC 60269-1 (Steuersicherung)	1A gG	
Schaltspannung min. bei 10 mA	12V	

EUCHNER GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 70771 Leinfelden-Echterdingen Tel. +49/711/7597-0 Fax +49/711/753316 www.euchner.de info@euchner.de