




Maße in mm

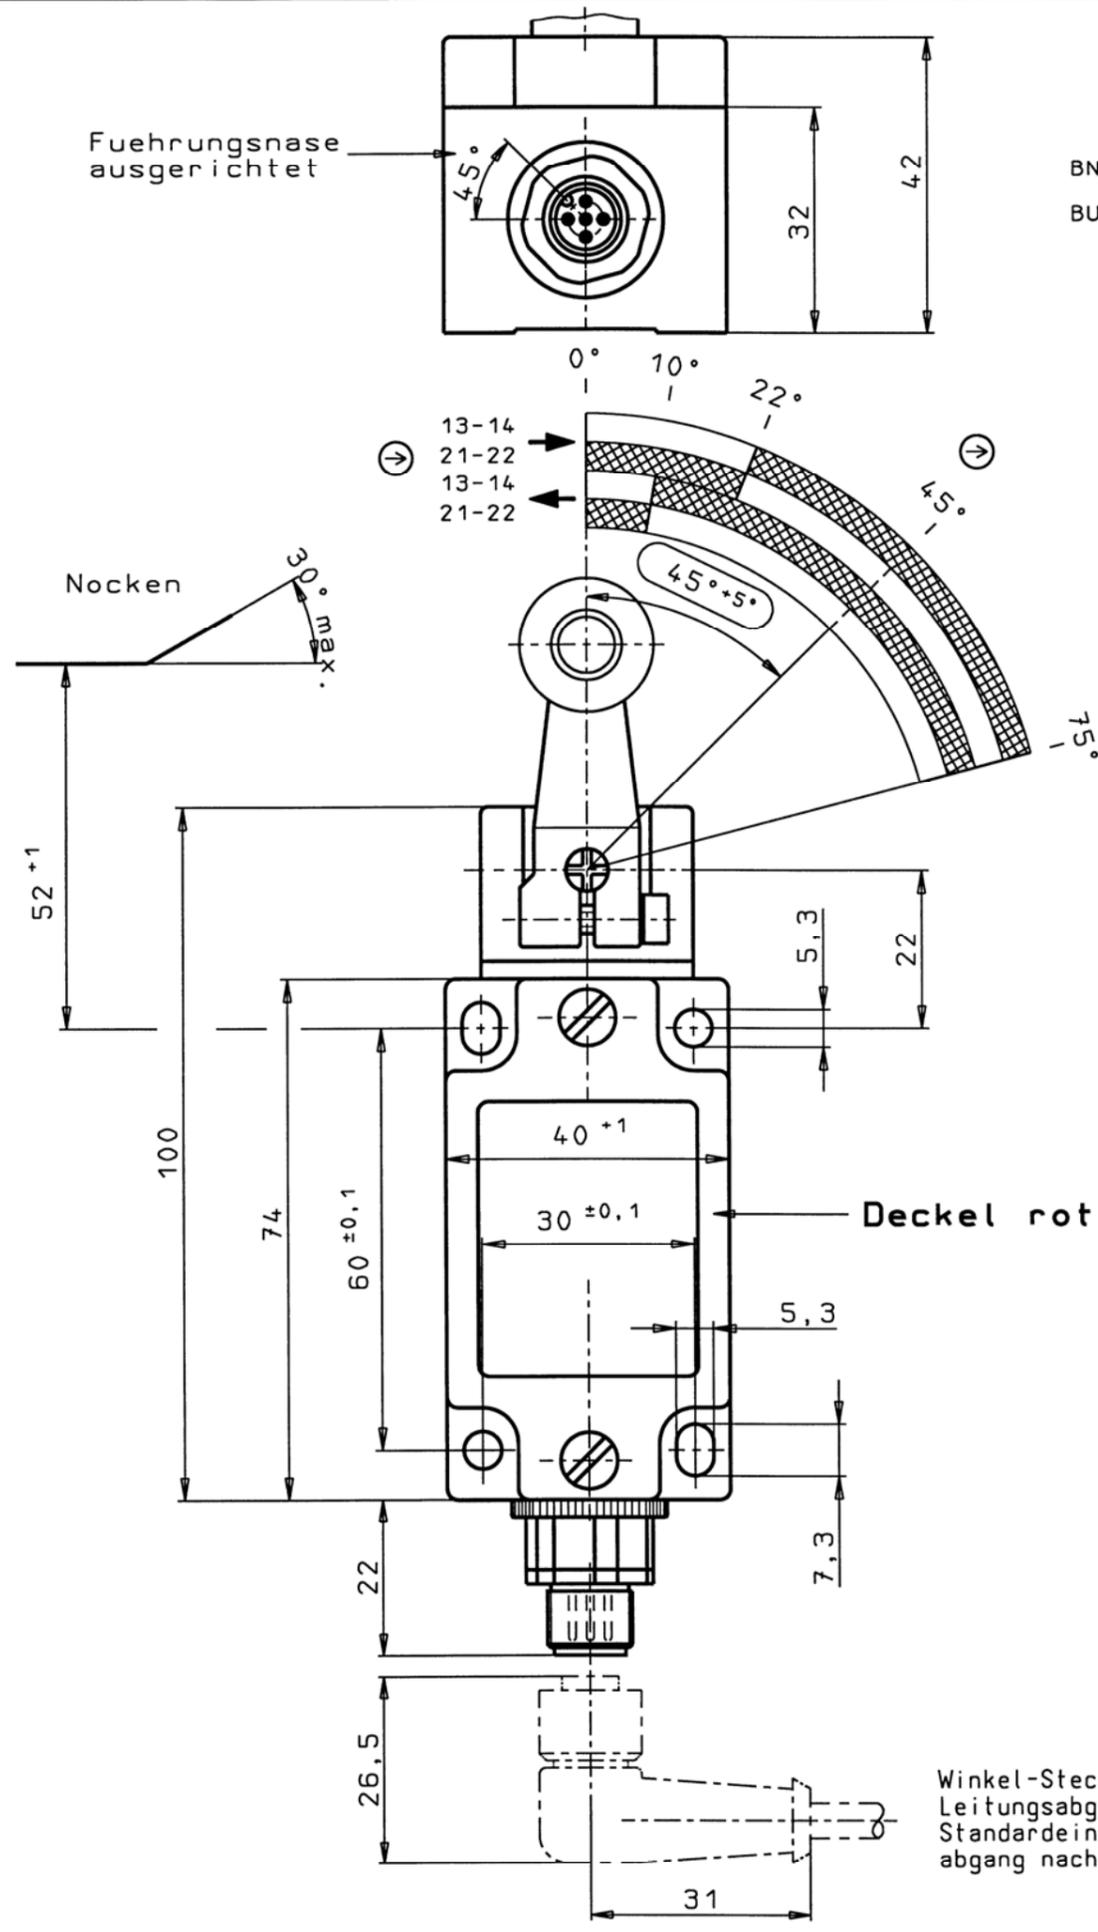


Winkel-Steckverbinder  
 Leitungsabgang einstellbar max. 270°  
 Standardeinstellung fuer Leitungs-  
 abgang nach rechts.

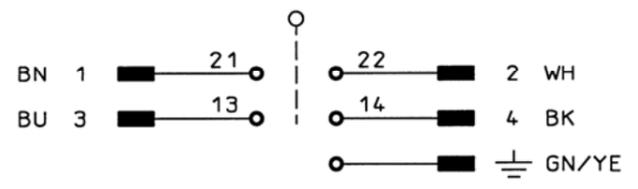

Zugehoeriger Steckverbinder  
 gesondert zu bestellen.  
 System Lumberg  
 SGLF5-5000P gerader Steckverbinder 073461  
 SWLF5-5000P Winkel- Steckverbinder 073462

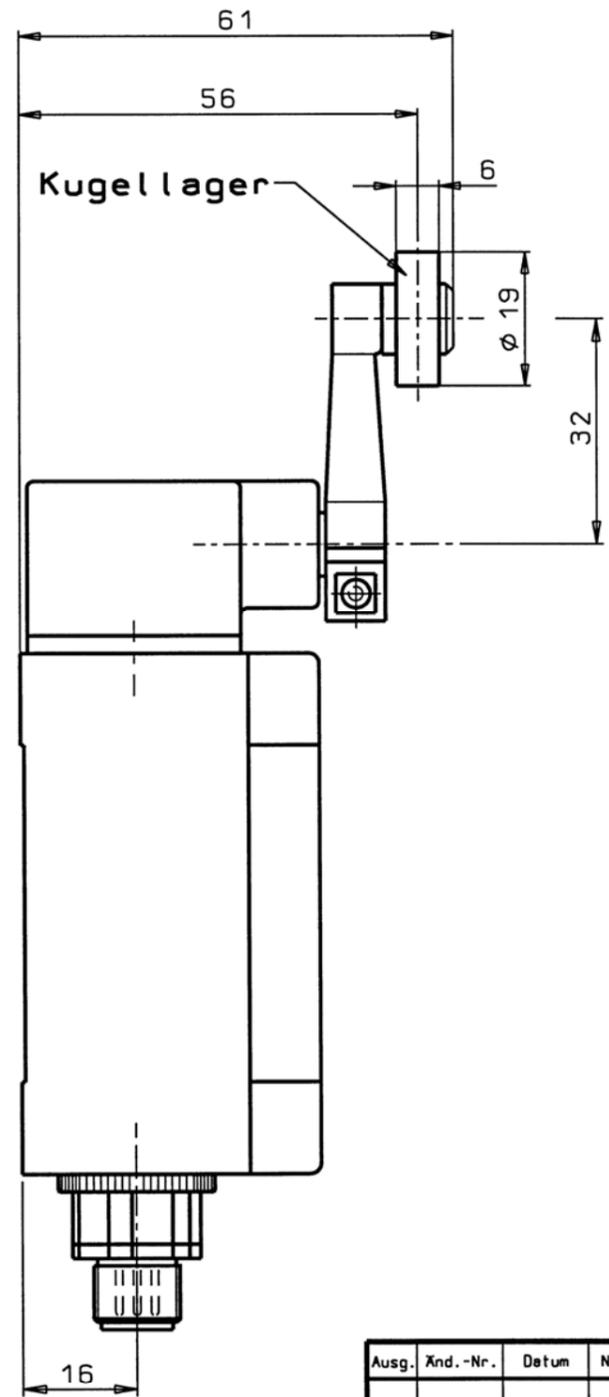

Zwangstrenner-Funktion ist von  
 der Einhaltung dieses Masses  
 abhaengig.  
 Betaetiger (Nocken) muss form-  
 schluessig mit der Maschine  
 verbunden sein. Schalter nur  
 austauschbar mit gleichem Typ.

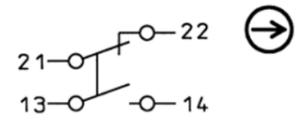

Schaltelement  
 ES511 Sprungschalter  
 1 Schliesser + 1 Oeffner  
 Oeffner zwangstrennend

Schutzart nach EN 60529 : IP 67  
(nur im verschraubten Zustand  
 mit dem dazugehoerigen Gegenstecker)

Bemessungsisolations-  
 spannung  $U_i$  : 50V

Gebrauchskategorie nach  
 EN 60947-5-1 : AC-15  $U_e$  30V  $I_e$  4A  
 DC-13  $U_e$  24V  $I_e$  4A

Schaltstrom min.bei : 10mA

Schaltspannung : DC 24V

Kurzschluss-Schutz : 4A gG

Ausg.	Änd.-Nr.	Datum	Name	Datum	Name	Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications	Maßstab 1:1	
				Bearbeitet 21.03.02	Wa			
				Geprüft 22.06.05	Man		Blatt	
				Genehmigt 22.06.05	Ja			
Ersetzt durch							Benennung <b>Einzelgrentzaster NZZHS-511SYM5C2000</b>	Zeichnungs-Nr. <b>087154</b>
							Bemerkung	

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen durchführen!  
 Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.