


Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information. © EUCHNER GmbH + Co. KG

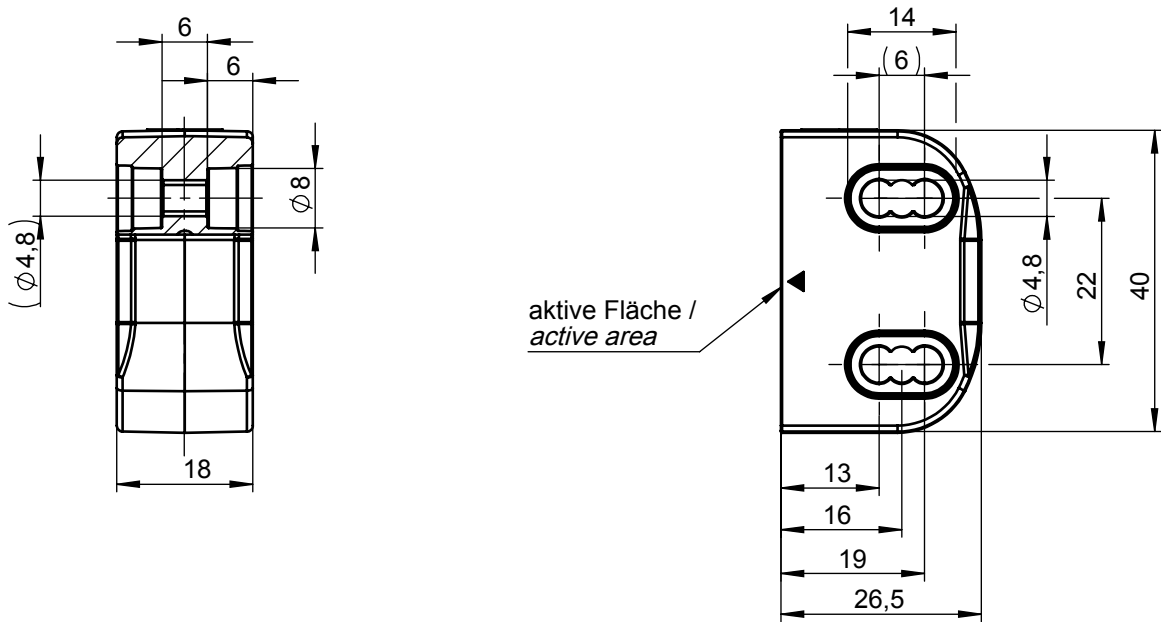

Technische Daten / Technical Data

Gehäusematerial	Housing material	Kunststoff / Reinforced thermoplastic PBT-PC-GF30
Anzugsmoment Befestigungsschraube	Tightening torque	max. 80 Ncm
Weight	Masse	0,019 kg
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	-25°C bis / to +55°C
Schutzart nach EN 60529	Degree of protection to EN 60529	IP65 / IP67 / IP69K
Einbaulage	Installation position	aktive Fläche gegenüber Lesekopf / Active face opposite read head
Wirkungsweise	Power supply	induktiv, über Lesekopf / inductive via read head

Hinweis / Note: Montage-, Anschluss- und Sicherheitshinweise sind der Betriebsanleitung des verwendeten Schalters zu entnehmen. /
For further installation, connection and safety Information please see the operating instruction for the evaluation unit.