



Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information. © EUCHNER GmbH + Co. KG


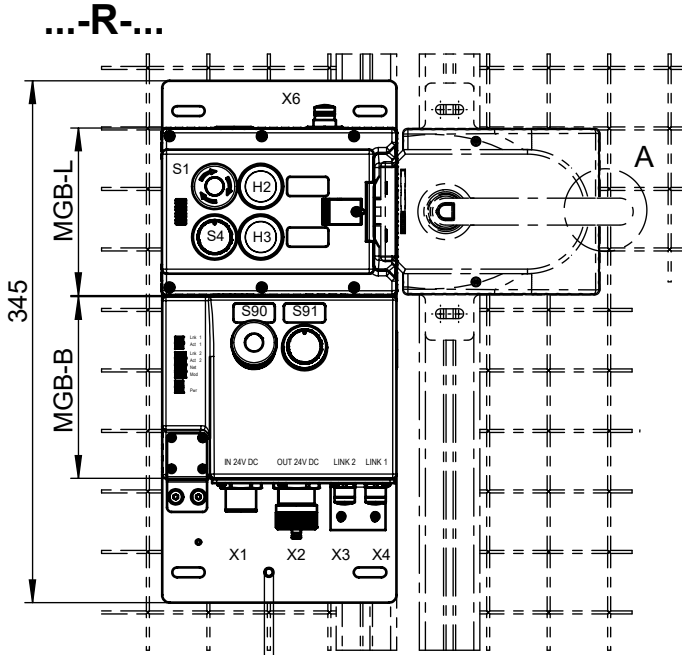


inklusive M6
Funktionserde
function earth
included




- X1** 7/8" Power (Stecker/ male) 4-polig
- X2** 7/8" Power (Buchse/ female) 4-polig
- X3 / X4** M12 D-coded (Buchse/ female) 4-polig

X6 (Signal stack modul)
M12 5-polig (Buchse) - nicht ausgerichtet
M12 5-pin (female) - not aligned

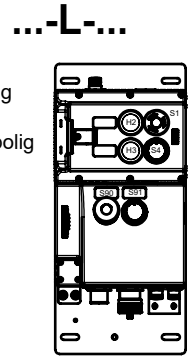

Detail A
Sperrverriegelung im
ausgefahrenen Zustand
Automatic lockoutbar in "open" position.



	MGB-H...	MGB-L...	MGB-E...	Türanschlag Door hinge	S1 (ES)	H2 Leuchtvorsatz Signal indicator	H3 Leuchtvorsatz Signal indicator	S4 Taster unbeleuchtet Button not illuminated	S90	S91 Taster beleuchtet Button illuminated
MGB-L0B-EIC-R-165908		X		R	NOT-HALT Taster beleuchtet	GRUEN GREEN	WEISS WHITE	BLAU BLUE	Pilzdruck-Taster beleuchtet	GRUEN GREEN
MGB-L0HB-EIC-R-167115	X	X								
MGB-L0B-EIC-L-165909		X		L	Emergency stop illuminated				Mushroom push button illuminated	
MGB-L0HB-EIC-L-167116	X	X								

Inklusive:
4 Stück Einlegeschilder
silberfarben, selbstklebend.
Ohne Aufschrift (12,5x27mm)

Included:
4 pcs. insertion plates, silver,
self-adhesive.
Without inscription (12,5x27mm)

Betriebsanleitung beachten
(bei Abweichungen zwischen
Datenblatt u. Betriebsanleitung
gelten die Daten des Datenblattes)

**Please observe the
operating instructions**
(in case of disagreement between
data sheet and operating instructions,
the information of the data sheet
are to be considered)

EtherNet / IP

Datenbytes / Data bytes
Datenblöcke / Data blocks

Standardfunktionen Standard functions	Connection header
Sichere Funktionen Safe functions (FI)	Failsafe input 0
Standardfunktionen Standard functions	Input 0
	Input 1
	Input 2
	Diagnostics
	Fault code
	Fault code

Eingangsbereich / Input range:

	Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Connection header	Byte 0	-	-	-	-	-	DA	CF	RM
Connection header	Byte 1	DiagnosticSequenceCount							
Connection header	Byte 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Connection header	Byte 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Failsafe input 0	Byte 4	-	-	-	-	-	-	-	FI.ES
Failsafe input 1	Byte 5	FI.UK	FI.SK	-	-	-	FI.L	FI.B	FI.D
Input 0	Byte 6	-	-	-	-	-	S91.1	-	S90.1
Input 1	Byte 7	-	-	-	-	-	-	-	-
Input 2	Byte 8	-	S4.1	-	-	-	-	-	-
Diagnostics	Byte 9	D.LT	-	D.OL	-	-	D.ES	D.PF	-
Fault code	Byte 10	FaultCode							
Fault code	Byte 11	FaultCode							

Ausgangsbereich / Output range:

	Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Failsafe output 0	Byte 0	-	-	-	-	-	-	-	FO.L
Output 0	Byte 1	-	-	-	-	-	-	H91	H90
Output 1	Byte 2	-	-	-	-	-	H3	H2	H1
Control and ACK	Byte 3	Q.PF	Q.G	-	-	X6.5	X6.4	X6.2	X6.1

DA = Diagnostic active
CF = Connection faulted
RM = Run mode
FI.UK = D and B and L *)

FI.SK = D and B
FI.L = Guard locking *)
FI.B = Bolt position
FI.D = Door position

D.LT = Lifetime
D.OL = Guard locking *)
D.ES = Emergency stop
D.PF = Plausibility fault

FO.L = Guard locking *)
Q.PF = Acknowledge plausibility fault
Q.G = Acknowledge all

*) Bei MGB-L0, nicht belegt.
Not used by MGB-L0.