




© EUCHNER GmbH + Co. KG Maße in mm / Dimensions in mm

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information.

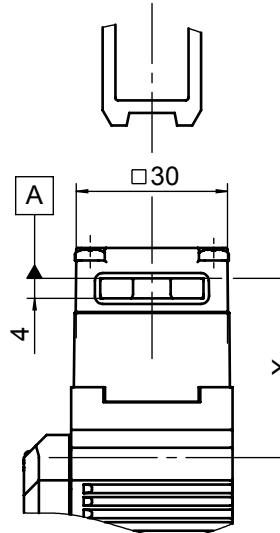


Reduzierte Zuhaltekraft durch Betätiger Fmax = 1000 N
Reduced locking force by actuator Fmax = 1000 N

X - Maß siehe produktbezogene Betriebsanleitung
X - Dimension see product-related operating instruction

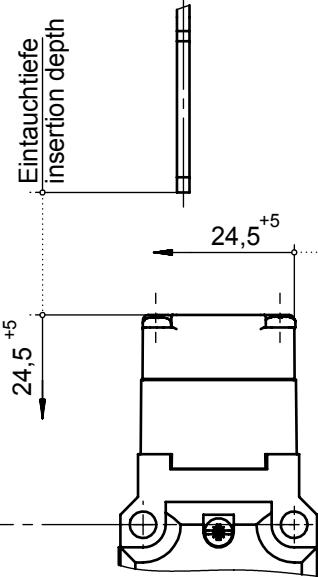

Zur Montage an der Maschine müssen Sicherheitsschalter (mit Einführtrichter) und Betätigter zusammengefügt sein.

Betätigter und Schalter dürfen nicht zur Führung oder als Anschlag verwendet werden.

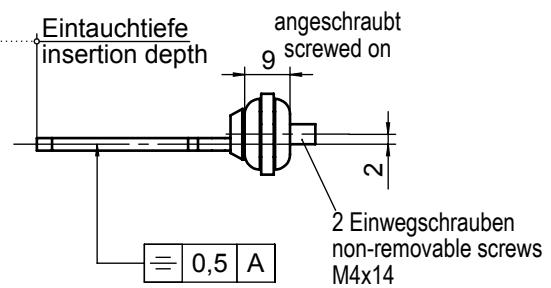

The safety switch and actuator must be assembled together before installing on the machine.

Actuators must not be used as guides or end stops.

