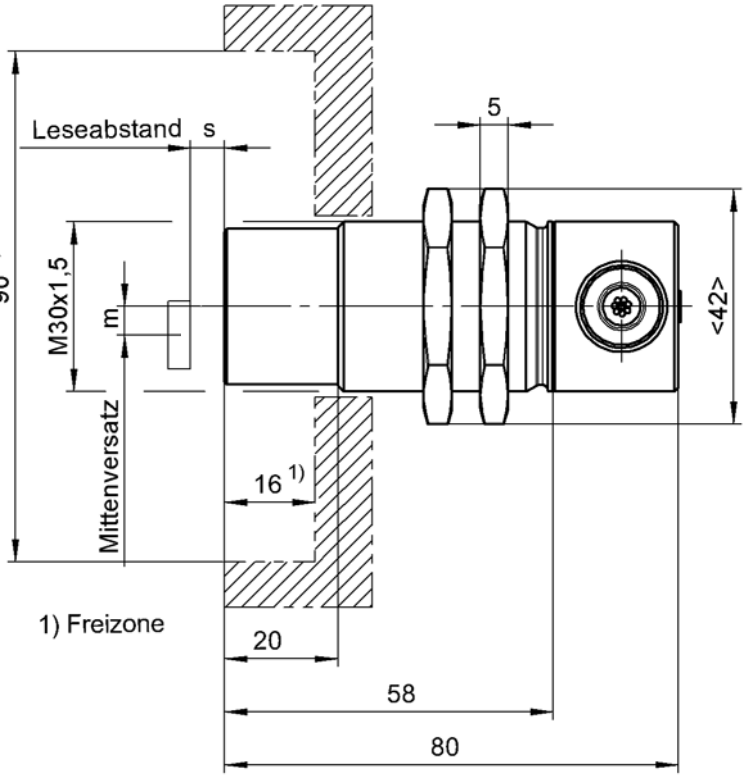

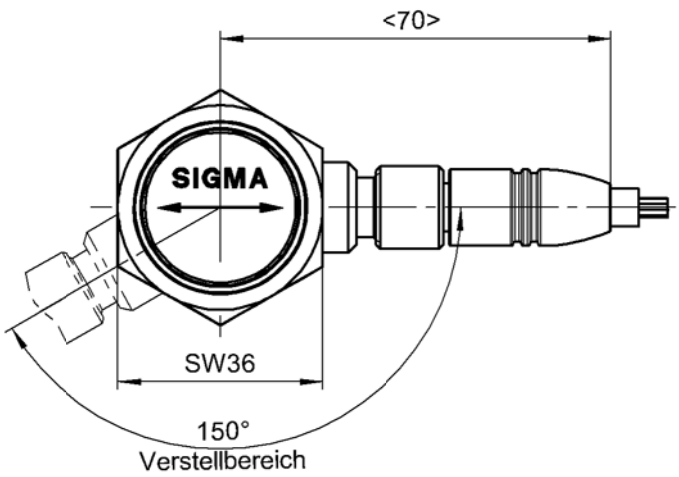

Farbe	Kontakt	Anschluß/Signal	
WH	1	0V	-
BN	2	+U_B	-
GN	3	A	Ausgang
YE	4	B	Ausgang
GY	5	C	Ausgang
PK	6	D	Ausgang
BU	7	SKIP	Eingang
RD	8	Strobe 2	Ausgang
NC	Schirm	Schirm	-

Hinweis:

Alle elektrischen Anschlüsse müssen entweder durch Sicherheitstransformatoren nach IEC/EN 61558-2-6 mit Begrenzung der Ausgangsspannung im Fehlerfall oder durch gleichwertige Isolationsmaßnahmen vom Netz isoliert werden.

Technische Daten

Parameter	Wert			Einheit
	min.	nom.	max.	
Gehäusewerkstoff		CuZn, vernickelt		
Schutzart nach IEC 60529		IP 67		
Lagertemperatur	-25		+70	°C
Umgebungstemperatur	0		+50	°C
Einbauart		nichtbündig		
Betriebsspannung U_B	20		28	V
Stromaufnahme (ohne Laststrom) I_B		110	150	mA
Ausgangsstrom (je Ausgang) I (Push-Pull)			±30	mA
Ausgangsspannung:				
- A, B, C, D, Strobe = 1 (HIGH-Pegel)	U_B-3V			V
- A, B, C, D, Strobe = 0 (LOW-Pegel)			2	V
Eingangsspannung:				
- Skip = 1 (HIGH-Pegel)	15		U_B	V
- Skip = 0 (LOW-Pegel	0		2	V
Eingangswiderstand Ri (Skip-Eingang)		4,5		kOhm

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information. © EUCHNER GmbH + Co. KG Maße in mm / Dimensions in mm