

Gültigkeit: [DE]

Das Datenblatt beschreibt die Abweichungen vom Standardprodukt. Es bildet zusammen mit der Sicherheitsinformation, Betriebsanleitung und Konformitätserklärung die vollständige Benutzerinformation für das Gerät. Die Gesamtdokumentation ist verfügbar unter der Bestellnummer des Produkts auf www.euchner.de. Bitte beachten Sie, dass Sie die für Ihre Produktversion gültigen Dokumente verwenden.

Validity: [EN]

The data sheet describes deviations from the standard product. Together with the safety information, operating instructions and declaration of conformity, it forms the complete user information for the device. The complete documentation is available under the order number of the product at www.euchner.de. Please ensure that you use the documents valid for your product version.

Abweichungen vom Standard.**Gültig für Produktversion V1.1.X:** [DE]

- Taster (beleuchtet)
- Blenden-Set
- Schutzart
- Anschlussplan
- Anschlussbelegung

Deviation from standard**Valid for product version V1.1.X:** [EN]

- Button (illuminated)
- Lens-set
- Degree of protection
- Wiring diagram
- Terminal assignment



Parameter / Parameter	Wert / Value	Einheit / Unit
Taster (beleuchtet) / Button (illuminated)	tastend / spring return	
Betriebsspannung / Operating voltage	UB	
Betriebsstrom / Operating current	1 ... 50	mA
Spannungsversorgung LED / Power supply LED	24	V DC
Stromaufnahme LED / Current consumption LED	10	mA
Blenden-Set / Lens-set	diverse Farben / different colors	
Schutzart / Degree of protection	IP65	

MGBS-P-L-AP-...-R-...

Ausführung/Darstellung
Türanschlag DIN rechts
Right version/illustration
Door hinge right

MGBS-P-L-AP-...-L-...

Ausführung/Darstellung
Türanschlag DIN links
Version/illustration
Door hinge left

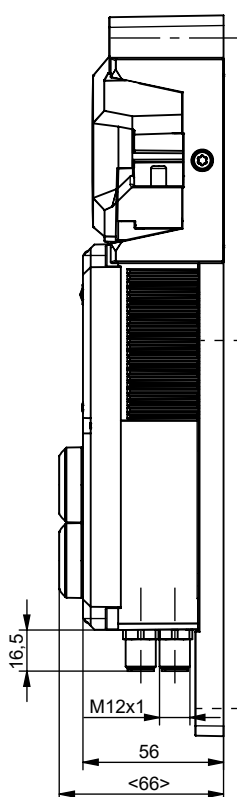


Taster 2
(beleuchtet)
Button 2
(illuminated)

Taster 3
(beleuchtet)
Button 3
(illuminated)

Blenden-Set für Taster inklusive:
Lens-set for button including:

2x weiss / white
1x blau / blue
1x gelb / yellow
1x grün / green
1x rot / red

Ansicht / view
Z




M12 8-polig / 8 pole

Steckverbinder ausgerichtet /
Plug connector aligned

M12 8-polig / 8 pole

SAA

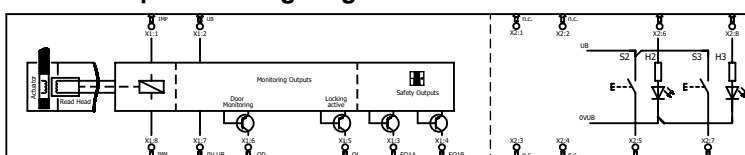Anschlussplan / Wiring diagram**Anschlussbelegung (SAA) / Terminal assignment (SAA)**

PIN	Bezeichnung / Marking	8-polig	8 pole
X1.1	IMP	Betriebsspannung Magnet 24 V DC	Solenoid operating voltage, 24 V DC
X1.2	UB	Betriebsspannung Elektronik 24 V DC	Electronics operating voltage, 24 V DC
X1.3	FO1A	Sicherheitsausgang Kanal A	Safety output, channel A
X1.4	FO1B	Sicherheitsausgang Kanal B	Safety output, channel B
X1.5	OL	Meldeausgang Zuhaltung	Guard lock monitoring output
X1.6	OD	Meldeausgang Türstellung	Door position monitoring output
X1.7	OVUB	Betriebsspannung Elektronik, Bedien- und Anzeigeelemente 0 V DC	Electronics operating voltage, controls and indicators 0 V DC
X1.8	IMM	Betriebsspannung Magnet 0 V	Solenoid operating voltage, 0 V
X2.1	n.c.	---	---
X2.2	n.c.	---	---
X2.3	n.c.	---	---
X2.4	n.c.	---	---
X2.5	S2	Taster 2 (beleuchtet)	Button 2 (illuminated)
X2.6	H2	LED 2	LED 2
X2.7	S3	Taster 3 (beleuchtet)	Button 3 (illuminated)
X2.8	H3	LED 3	LED 3

176114	MGBS-P-L2-AP-U-R-AZE-SAA-176114	Rechte Ausführung / Darstellung	Right version / illustration
176112	MGBS-P-L1-AP-U-R-AZE-SAA-176112	Rechte Ausführung / Darstellung	Right version / illustration
ID-Nr. / ID No.	Typ / Type	Bemerkung	Remark

