Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information. © EUCHNER GmbH + Co KG Maße in mm / Dimension in mm

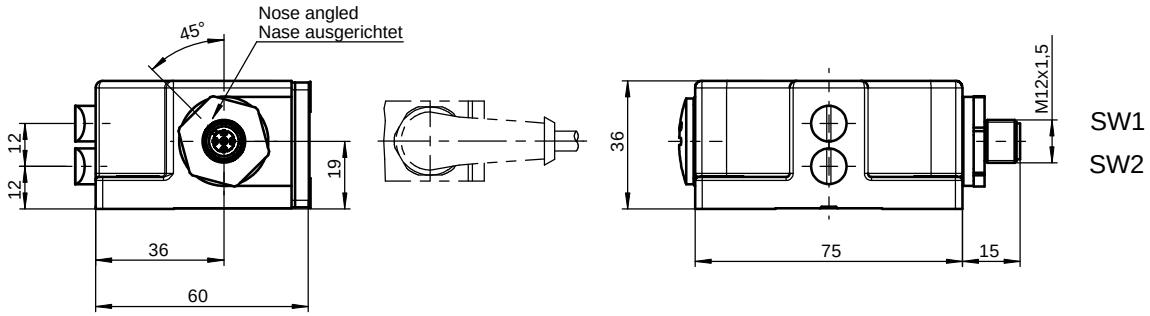



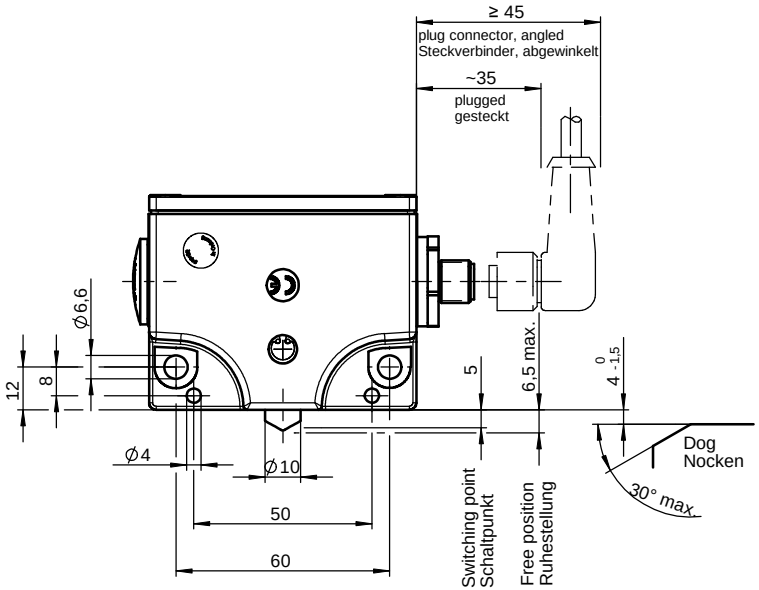

ES502E



switching element ES502E
Schaltelement ES502E

ES502E



switching element ES502E
Schaltelement ES502E



ES502E

Snap-action contact element with one NO and one NC contact. Double gap, electrically isolated contact elements.
Sprungschaltglied mit einem Schließer- und einem Öffnerkontakt. Doppelunterbrechung, galvanisch getrennte Schaltglieder.

Degree of protection according to IEC 60529 Schutzart nach IEC 60529	:	IP 67 Only in locked position with its proper counterparts. Nur im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken.
Utilization category according to IEC 60947-5-1 Gebrauchskategorie nach IEC 60947-5-1	:	AC-15 U_e 30V I_e 4A DC-13 U_e 24V I_e 4A
Short circuit protection acc. to IEC 60269-1 (control circuit fuse) Kurzschlußschutz nach IEC 60269-1 (Steuersicherung)	:	4 AgG
max. operation voltage max. Betriebsspannung	:	DC 30V

Housing without ground terminal!
Gehäuse ohne Erdanschluß!

All the electrical connections must either be isolated from the mains supply by a safety transformer according to EN IEC 61558-2-6 with limited output voltage in the event of a fault, or by other equivalent isolation measures.

Alle elektrischen Anschlüsse müssen entweder durch Sicherheitstransformatoren nach EN IEC 61558-2-6 mit Begrenzung der Ausgangsspannung im Fehlerfall oder durch gleichwertige Isolationsmaßnahmen vom Netz isoliert werden.

Further detailed information see catalogue "Precision Multiple Limit Switches".

Übrige Daten siehe Katalog "Präzisions-Reihengrenztaster".

097868	SN02D12-502-MC2134
Ident-Nr.	Typ

EUCHNER GMBH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 70771 Leinfelden-Echterdingen Tel. +49/711/7597-0 Fax +49/711/753316 www.euchner.de info@euchner.de