
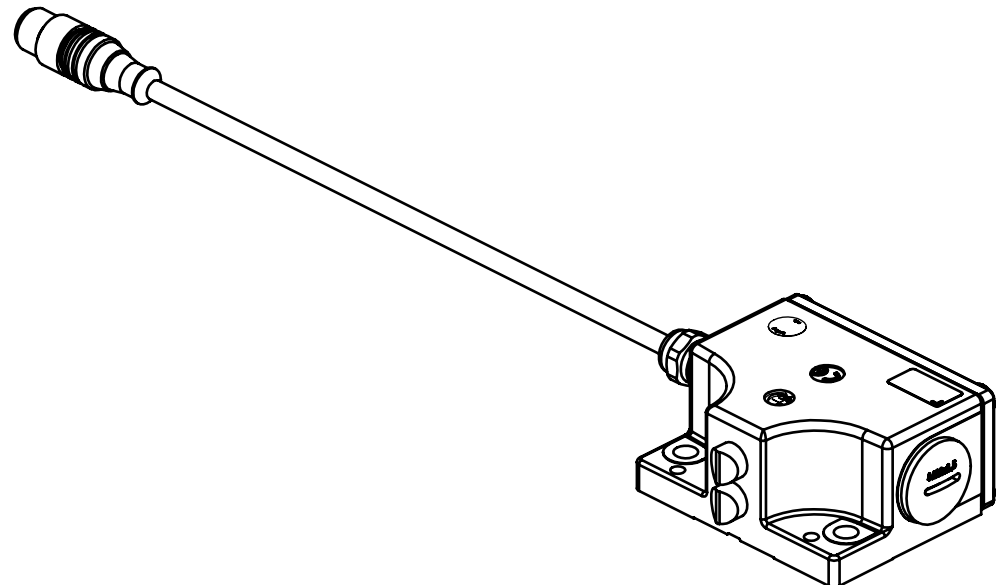
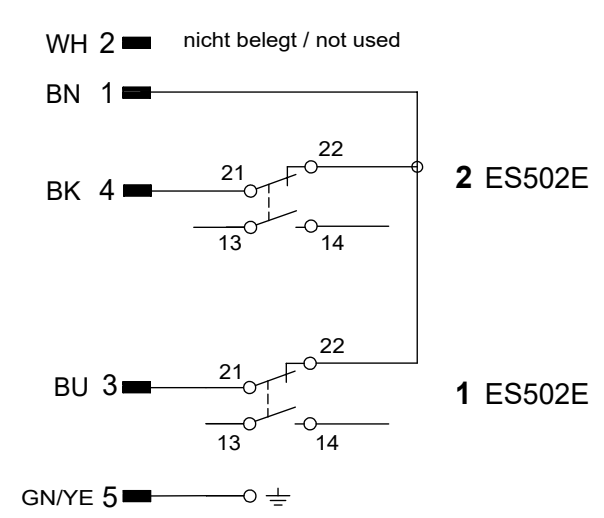
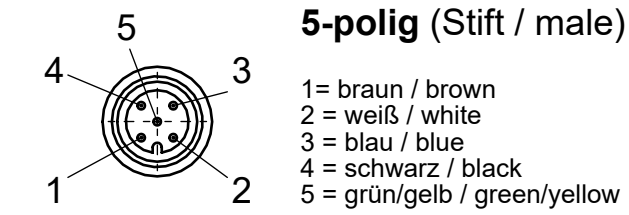


- Zugehöriger Steckverbinder
gesondert zu bestellen.
- Correspondent plug connector
has to be ordered separately.
- SGLF5-5000P Gerader Steckverbinder 4pol. + \oplus
Straight plug connector 4pol. + \oplus
073461
- SWLF5-5000P Winkel Steckverbinder 4pol. + \oplus
Angled plug connector 4pol. + \oplus
073462

Technische Daten (Auszug)
Technical data (extract)

Bedienungsanleitung beachten
(bei Abweichungen zwischen Datenblatt u. Bedienungsanleitung gelten die Daten des Datenblattes)
Please observe the operating instruction
(in case of disagreement between data sheet and operating instruction, the information of the data sheet are to be considered)

Schaltelement Switching element	ES502 Sprungschaltglied Snap-action switching contact 1 O + 1 S
Schutzart nach IEC 60529 Degree of protection acc. to IEC 60529	IP 67 Nur im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken. Only in locked position with its proper counterparts.
Bemessungsisolationsspannung U_i Rated insulating voltage U_i	50V
Gebrauchskategorie nach IEC 60947-5-1 Utilization category acc. to IEC 60947-5-1	AC-15 U_e 30V I_e 4A DC-13 U_e 24V I_e 4A
Schaltstrom min. bei Schaltspannung Switching current min. at switching voltage	10 mA DC 12V
Kurzschlussschutz nach IEC 60269-1 (Steuersicherung) Short circuit protection acc. to IEC 60269-1 (control circuit fuse)	4AgG

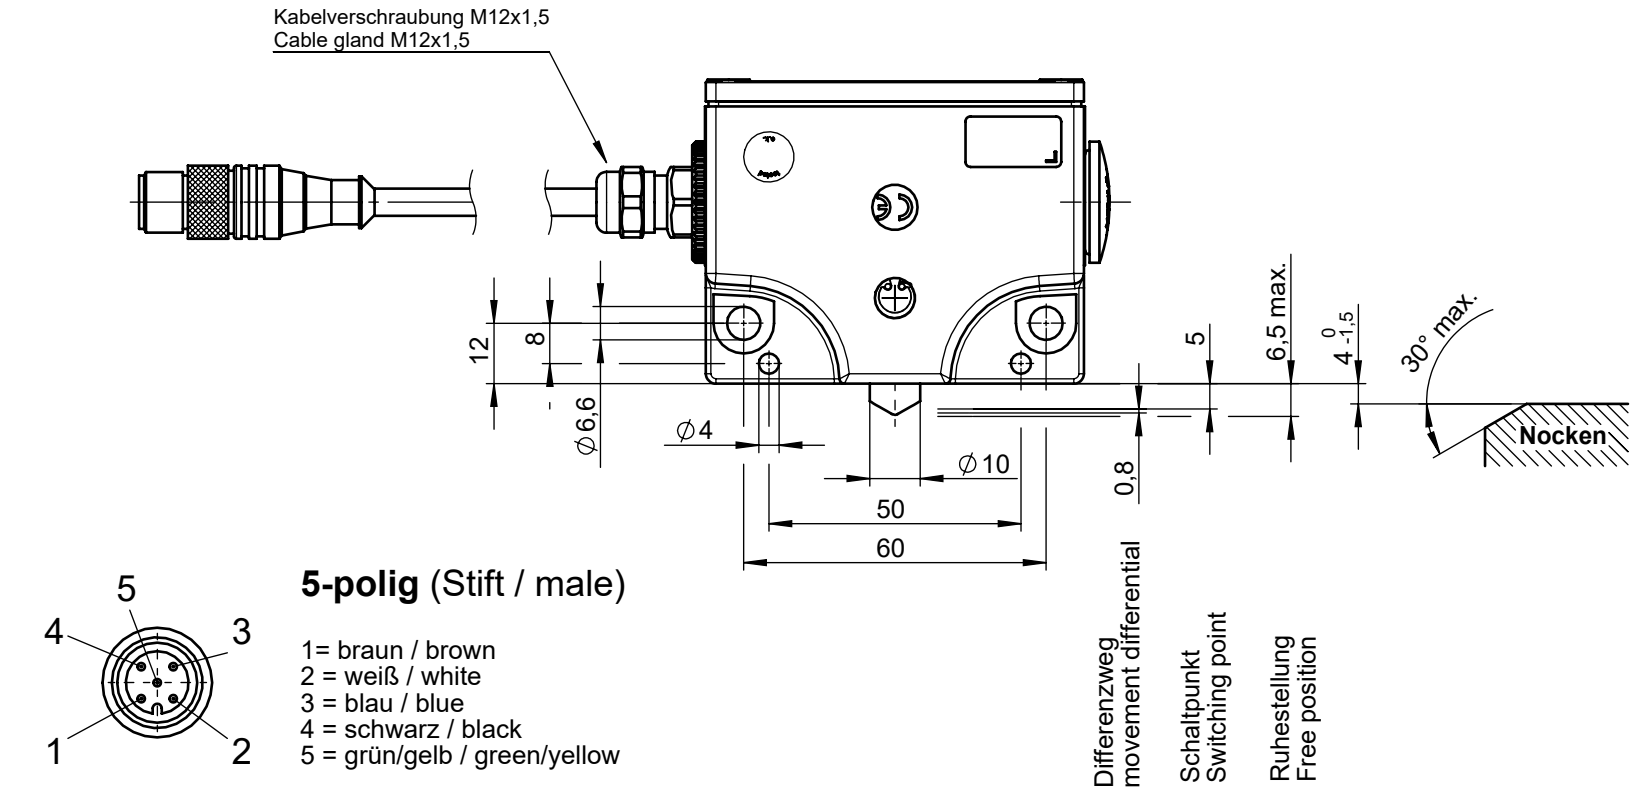

124758	SN02D12-502-X300SGLM5-MC2442
Ident-Nr. / Id. no.	Typ