

Gültigkeit:

Das Datenblatt beschreibt die Abweichungen vom Standardprodukt. Es bildet zusammen mit der Sicherheitsinformation, Betriebsanleitung und Konformitätserklärung die vollständige Benutzerinformation für das Gerät. Die Gesamtdokumentation ist verfügbar unter der Bestellnummer des Produkts auf www.euchner.de. Bitte beachten Sie, dass Sie die für Ihre Produktversion gültigen Dokumente verwenden.

Validity (EN):

The data sheet describes deviations from the standard product. Together with the safety information, operating instructions and declaration of conformity, it forms the complete user information for the device. The complete documentation is available under the order number of the product at www.euchner.de. Please ensure that you use the documents valid for your product version.

Abweichungen vom Standard:

- Anschlussart
- Biegeradius dynamisch
- Biegeradius statisch
- Anschlussbelegung
- Anschlussplan


Deviation from standard (EN):

- Connection type
- Dynamic bending radius
- Static bending radius
- Terminal assignment
- Wiring diagram

Technische Daten / technical data

Parameter / parameter	Wert / value	Einheit / unit
Anschlussart / connecting type	Anschlussleitung PVC 20m / connecting cable PVC 20m	-
Biegeradius dynamisch / dynamic bending radius	15 x Leitungsdurchmesser / 15 x cable diameter	-
Biegeradius statisch / static bending radius	10 x Leitungsdurchmesser / 10 x cable diameter	-

Anschlussplan / wiring diagram

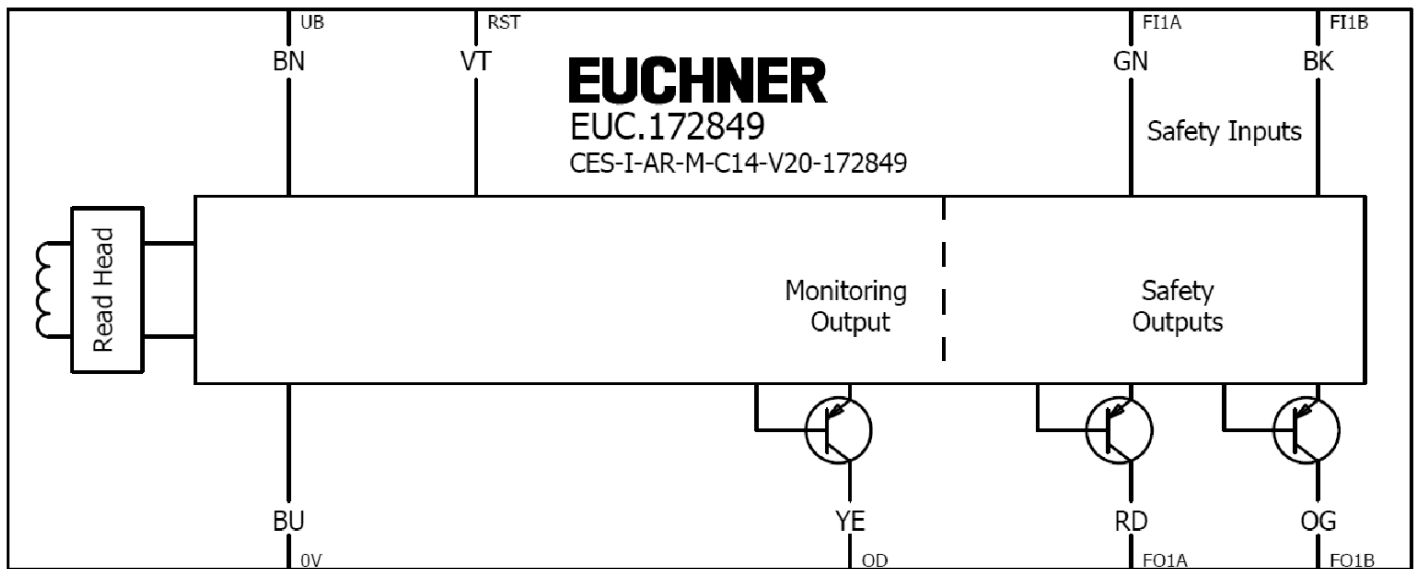

Anschlussbelegung / terminal assignment

Bezeichnung / designation	Funktion / function	Aderfarbe Anschlussleitung / connection cable conductor coloring
FI1B	Freigabeeingang für Kanal 2 / Enable input for channel 2	BK
UB	Spannungsversorgung, DC 24 V / Power supply, DC 24 V	BN
FO1A	Sicherheitsausgang Kanal 1 / Safety output, channel 1	RD
FO1B	Sicherheitsausgang Kanal 2 / Safety output, channel 2	OG
OD	Meldeausgang / Monitoring output	YE
FI1A	Freigabeeingang für Kanal 1 / Enable input for channel 1	GN
0V	Masse, DC 0 V / Ground, DC 0 V	BU
RST	Reset-Eingang / Reset input	VT

Maße in mm / Dimensions in mm



© EUCHNER GmbH + Co. KG

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information.