
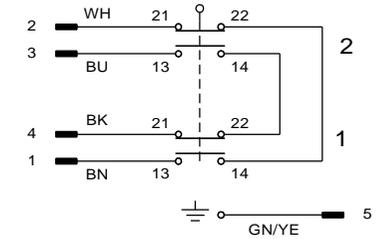
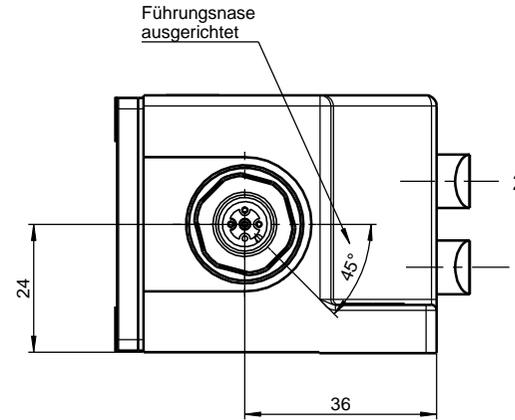


Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications, no responsibility is accepted for the accuracy of this information. © EUCHNER GmbH + Co. KG. Maße in mm / Dimensions in mm


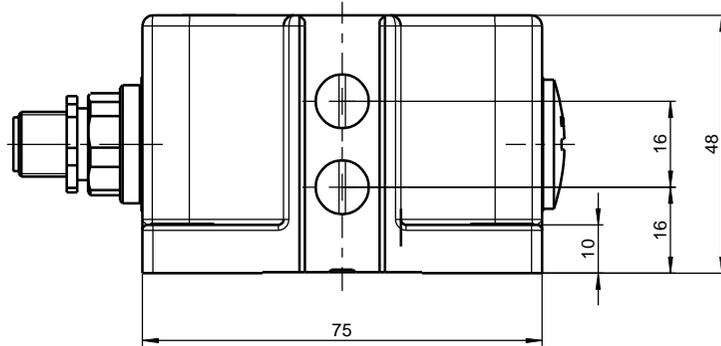


Zugehöriger Steckverbinder  
gesondert zu bestellen.


System Lumberg

SGLF5-5000P	gerader Steckverbinder	073461
SWLF5-5000P	Winkel-Steckverbinder	073462

**Beim Überbetätigen des Stößels ist mit  
verringert Lebensdauer zu rechnen.**

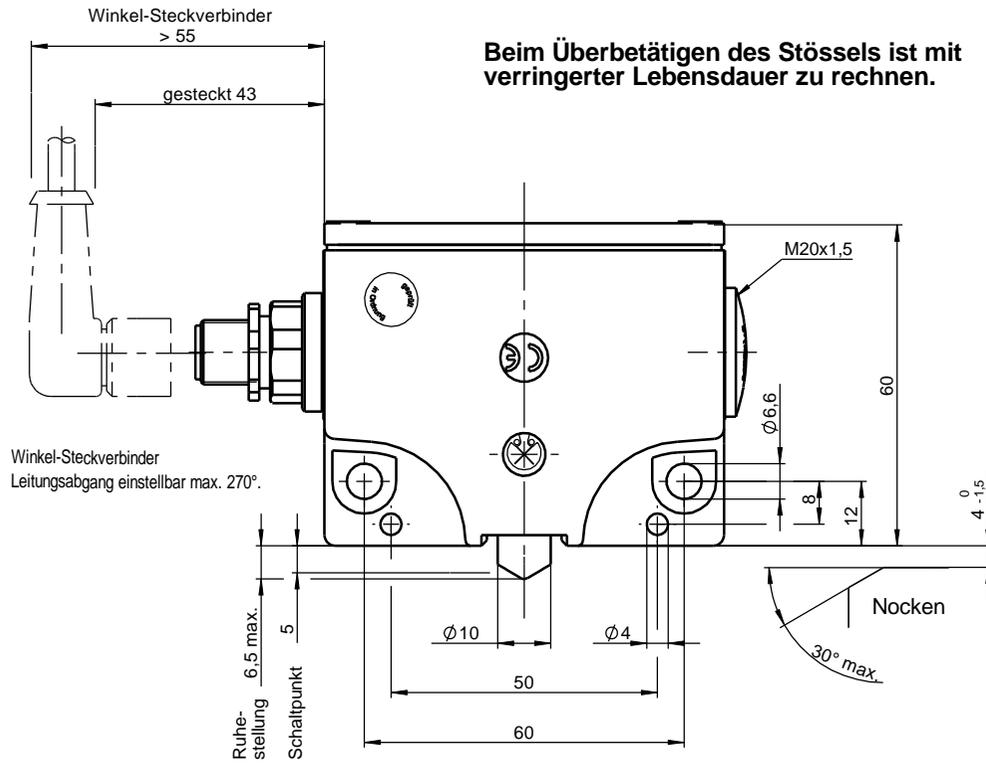

Schaltelement  
ES502E Sprungschalter  
1 Öffner + 1 Schliesser

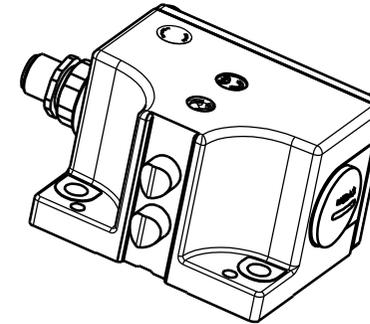

Schutzart nach EN 60529	: IP 67 (nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstecker)
Bemessungsisolationsspannung U <sub>i</sub>	: 50V
Gebrauchskategorie nach EN 60947-5-1	: AC-15 U <sub>e</sub> 30V I <sub>e</sub> 4A DC-13 U <sub>e</sub> 24V I <sub>e</sub> 4 A
Schaltstrom min. bei	: 10mA
Schaltspannung	: DC 12V
Kurzschluss-Schutz	: 4A gG

088146	SN02D16-502-MC1939
Ident-Nr.	Typ