



A = Schaltpunkt
B = Endstellung
C = Rückschaltpunkt

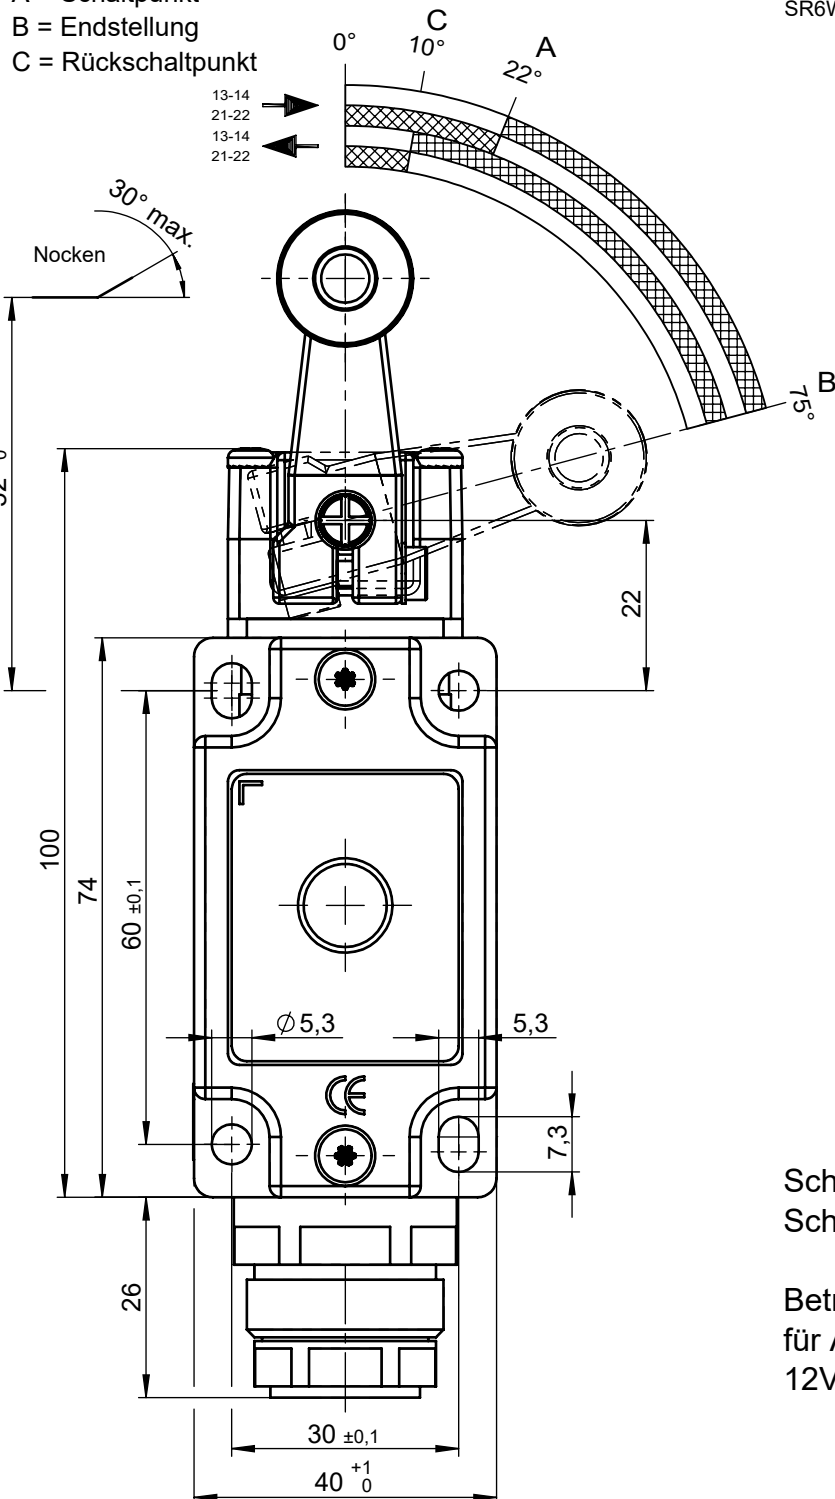

Verdrahtung beachten!

Steckverbinder nach DIN 43 651


Typ SR6AM1 (Metall)

Zugehöriger Kabelstecker ist gesondert zu bestellen.

Typ SR6EF gerader - Steckverbinder

SR6FF Winkel - Steckverbinder

SR6WF Winkel - Steckverbinder

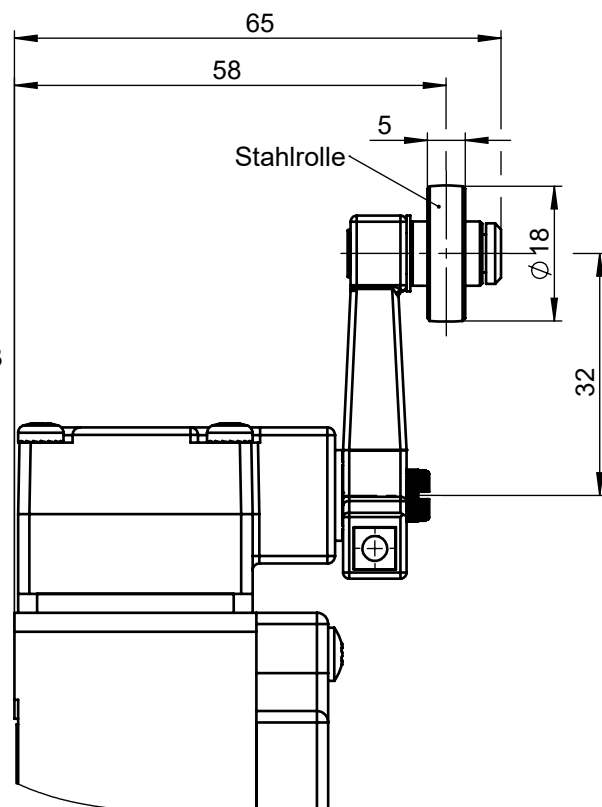

Schaltelement mit Sprungfunktion
Schaltleistung 10A 250V~

Betriebsspannung
für Anzeigeleuchte L060
12V-60V (mit LED)